

HOME-Programm// CPL& Furnier



Willkommen bei SÜHAC, wir öffnen Ihnen Türen

Mit uns als Partner finden Sie die Stärken aus Industrie, Handwerk und Handel in einem Unternehmen vereint.

Ihre vollkommene Zufriedenheit ist unser Anspruch. Um dem gerecht zu werden sind wir stets bestrebt, im Sinne unserer Kunden zu handeln und alle Produkte in gleichbleibend hoher Qualität und bei Lagerartikeln in bestmöglicher Verfügbarkeit flexibel und schnell zu liefern.

Wir möchten Sie begeistern und dafür ziehen wir als Team an einem Strang. Jeder von uns bringt seine handwerklichen, logistischen und kaufmännischen Fähigkeiten in die gemeinsame Arbeit ein.

Unser HOME-Programm// CPL& Furnier

Das SÜHACHOME-Programm// CPL& Furnier präsentiert unsere vielseitige Lagerkompetenz mit ansprechender und moderner Gestaltung. Wir geben Ihnen einen Überblick über unser umfassendes Innentüren-Lagersortiment mit dem Fokus auf CPL.

Als besonderes Highlight dürfen wir Ihnen moderne SÜHAC CPL-Oberflächen Design präsentieren, die einen frischen Wind in die Welt der robusten und pflegeleichten CPL-Türen bringen. Sie werden sich an unseren Türen genauso erfreuen wie wir es tun!



Ihr Harald Reichel
Geschäftsleitung



Überzeugen Sie sich von unserer Premiumkante

Sie ist eine Revolution - filigran und gleichzeitig extrem robust. Ein bahnbrechendes Kanten-Veredelungsverfahren mit der sogenannten Nullfugentechnologie erzeugt eine extrem strapazierfähige Dickkante. Überzeugen Sie sich selbst!

Inhaltsverzeichnis

Türen 1 x 1	4 - 13
Modul-System.2	14 - 15
CPLPremiumkante	16 - 29
CPLTouch	30 - 43
CPLBasic	44 - 57
CPLRaumspartüren	58 - 59
Intarsia	60 - 61
Furnier	62 - 65
Provence	66 - 67
Aktion Line	68 - 71
Beschläge	72 - 73
Designbänder/ Profilzylinder	74 - 75
Schiebetürbeschläge	76 - 81
Sicherheit	82 - 87
Zubehör	88 - 89
Technik	90 - 91



Das kleine 1 x 1 der Türen (TB)


Beim Kauf einer Türe gibt es viele Dinge zu beachten, auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen deshalb einige Grundbegriffe aus der Türenwelt näherbringen.

Falls Sie tiefergehende Fragen zur Materie Türen haben, die mit dem Basiswissen aus dem 1 x 1 nicht beantwortet werden können, bietet Ihnen Ihr Fachberater eine umfassende und kompetente Beratung an.

Anschlagrichtung nach DIN


Ausschlaggebend für die DIN-Richtung ist der Raum, in welchen sich die Türe öffnen soll - auf dieser Raumseite sind immer die Bänder der Türe zu sehen.

Befinden sich die Bänder links, spricht man von einer Türe DIN Links (nach links öffnend bzw. Anschlag links). Sind die Bänder auf der rechten Seite sichtbar, spricht man von einer Türe DIN Rechts.

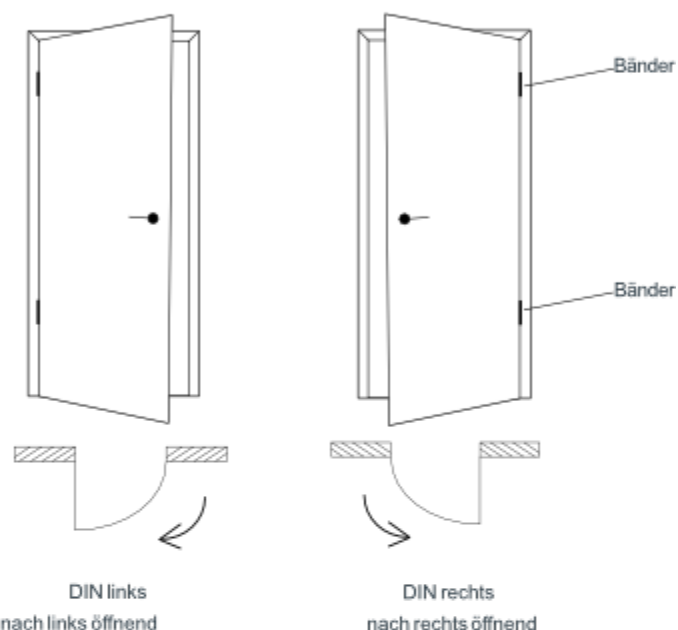


Türblatt Mittellagen und Aufbau


Wabe

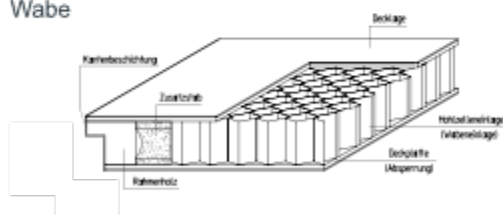


Röhrenspanstege

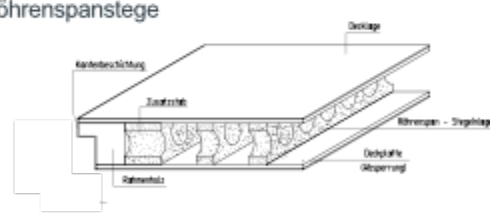

Röhrenspan

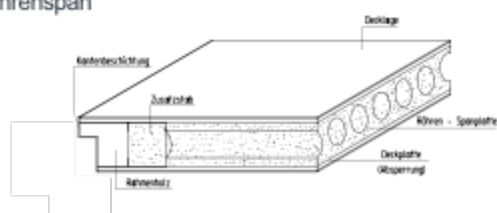

Vollspan

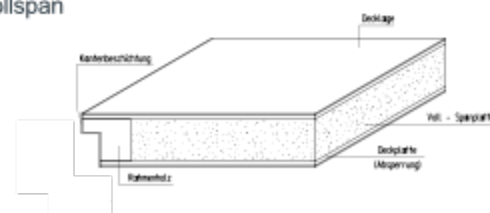

Röhrenspan - unser Standard bei Lagerware

Falzausbildung



Türelement gefälzt einschlagend
Türblatt liegt auf dem Futter auf und überdeckt den Spalt zwischen Türblatt und Futter



Türelement stumpf einschlagend
optische Einheit - Türblatt und Futter liegen auf gleicher Höhe

Türblattausführung



stumpf geschlossen




stumpf geöffnet


Türblatt Kantenausführung



Türblatt
Premiumkante (PK2)
Dickkante mit ca. 2 mm Radius



Türblatt
Kleine Rundkante (KR)
ca. 2,8 mm Radius



Türblatt
Rund-Postformingkante (RP)
ca. 5,5 mm Radius



Türblatt
Kante eckig (EC)

Funktionstüren

Funktionstüren sind dann gefragt, wenn im Vergleich zu Standard-Türen besondere Eigenschaften gewünscht oder baurechtlich gefordert sind z.B. Schallschutz, Einbruchschutz, Feuer- und Rauchschutz oder Eignung für Feucht- und Nassräume.

Diese Türen gewinnen heute zunehmend an Bedeutung, v.a. im Objektbau und öffentlichen Gebäuden, wo gesetzliche Vorgaben genau vorschreiben, welche Türen erforderlich sind. Aber auch im privaten Bereich sind z.B. Türen mit Einbruchschutz heutzutage eine nützliche Investition.

Die als Funktionstüren lieferbaren Serien sind mit diesen Piktogrammen auf den Folgeseiten kenntlich gemacht.



Schallschutz – Schutz vor Lärm. Mit geeigneten Schallschutz-Elementen kann der Lärmpegel aus der Umgebung (z.B. Hausflur oder benachbarten Büroräumen) wirkungsvoll reduziert werden.



Einbruchschutz – Schutz vor Langfingern und unerwünschten Gästen. Geprüfte einbruchhemmende Elemente sorgen für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause.



Feuerschutz – Mehr Schutz im Brandfall. Mit bauaufsichtlichen zugelassenen Feuerschutz-Elementen werden Menschen im Ernstfall vor den Gefahren durch Feuer geschützt.



Rauchschutz – Schutz vor Rauchgasen und Schadstoffen. Bei Gebäudebränden entstehen i.d.R. Rauchgase. Rauchschutz-Elemente sorgen dafür, dass sich diese giftigen Gase (z.B. Kohlenmonoxid) nicht ungehindert ausbreiten können und Menschenleben gefährdet werden.

Das kleine 1 x 1 der Futter (FU)

Das Türfutter ist ein elementarer Bestandteil eines Türelements (Türblatt + Türfutter). Im Sprachgebrauch ist das Türfutter unter anderem auch als Türzarge oder Türrahmen bekannt. Das Futter verkleidet die Wandöffnung und trägt das Türblatt, welches die Räume voneindertrennt.

Bestandteile



Futter-Ausführungen (FU)



Futter eckig (EC),
Bekleidungsbreite 50 mm



Futter eckig (EC),
Bekleidungsbreite 60 mm



Futter eckig (EC),
Bekleidungsbreite 80 mm



Futter Kleine Rundkante (KR),
Bekleidungsbreite 60 mm



Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm



Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 80 mm

Blend- & Blockrahmen

BLE- Blendrahmen



Rahmenquerschnitt
75 x 44 mm



Blendrahmen (auf der Wand)

BLO- Blockrahmen



Rahmenquerschnitt
65 x 75 mm



Blockrahmen (in der Wandöffnung)

Beim Blendrahmen erfolgt die Montage auf der Wand, während der Blockrahmen zwischen die Wandöffnung gesetzt wird.

Windfangelemente



WF1



WF2



WF3



WF4

SÜHAC Windfangelemente erhalten Sie für eine Kombination mit Dreh- & Schiebetüren und in den Ausführungen als Futter oder Blockrahmen

Geschosshoch



Geschosshoch
mit Oberblende



Geschosshoch
mit Oberlicht

Durch geschosshohe Elemente wirken Räume besonders großzügig und noch geräumiger. Als passende Variante können Sie zwischen einer Oberblende in der gleichen Oberfläche oder einem Oberlicht zur besseren Lichtdurchflutung wählen.



CPL-eine Oberfläche für alle Fälle

CPL(Continuous PressureLaminate) ist eine Beschichtung, die aus einem Dekor-träger und Melanimharz besteht. Dies erzeugt eine sehr kratzfeste, hitzebeständige und stoßunempfindliche Oberfläche, die zudem lichtecht und lösungsmittelbeständig ist.

CPL ist damit extrem robust, strapazierfähig, pflegeleicht und hält auch stärksten Beanspruchungen stand (z.B. Zigaretteglut).



Diese Oberfläche ist in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar.



Diese Oberfläche ist in DIN-Höhe 2110 mm kurzfristig lieferbar.



Anti-Finger-Print




Futter Kleine Rundkante (KR),
Bekleidungsbreite 60 mm



Türblatt Kante
Premiumkante (PK2)

Türblatt Mittellage
Röhrenspan

CPL-Oberflächen // PREMIUMKANTEPK2 Futter Kleine Rundkante Bekleidungsbreite 60mm



CPLKaro Dark



CPLKaro White



CPLKaro Beige



CPLKaro Grey




Futter Kleine Rundkante (KR),
Bekleidungsbreite 60 mm



Türblatt Kante
Kleine Rundkante (KR)

Türblatt Mittellage
Röhrenspan

CPL-Oberflächen // KLEINERUNDKANTE Futter Kleine Rundkante Bekleidungsbreite 60mm



CPLGraphitgrau



CPLStaubgrau



CPLSeidengrau



CPLWeisslack 9016

Stärken der Premiumkante



erhöhte Stossfestigkeit



verbesserte Langlebigkeit



reinigungsfreundlich & labortauglich



KITA-Kante



hochwertige Optik




erhöhte Feuchtebeständigkeit




verringerte Verletzungsgefahr


Die robuste Türkante ohne sichtbare Fuge. Unsere Premiumkante steht für exzellentes Design mit einem kleinen Türkantenradius und eleganter fugenloser Optik. In Sachen Qualität setzt sie mit ihrer robusten Kante völlig neue Maßstäbe und überzeugt durch Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit.




CPLWeisslack 9016




CPLWeisslack 9010




CPLGraphitgrau



CPLStaubgrau



CPLSeidengrau

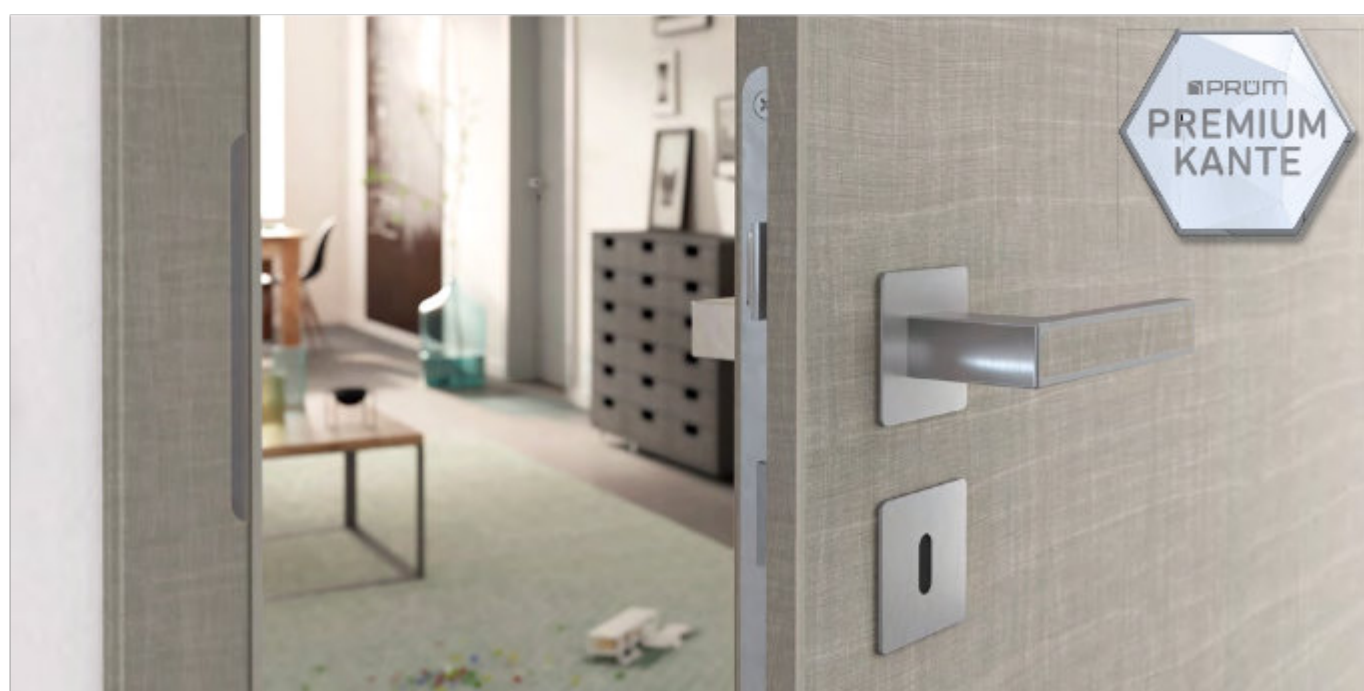



Diese Oberfläche ist in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar.



Diese Oberfläche ist in DIN-Höhe 2110 mm kurzfristig lieferbar.



Touch-Oberflächen – Widerstandsfähige, pflegeleichte und farbbeständige Oberflächen mit authentischer Holzstruktur und täuschend echter Furnier-Optik. So fühlt sich Holz an!

Strukturverlauf in DA/ DQ // Klassische oder moderne Optik

DA – Klassische und zeitlose Anmutung mit durchgehend aufrechtem Strukturverlauf.

DQ – Moderne und individuelle Optik mit durchgehend quer verlaufendem Strukturverlauf.



Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm



Türblatt Kante
Rund-Postforming (RP)

Türblatt Mittellage
Röhrenspan

CPLOberflächen // RUND-POSTFORMINGKANTE Futter Rundform Bekleidungsbreite 60mm



CPLTouch Eiche Altholz
DA/DQ



CPLTouch Eiche astig
DA/DQ



CPLTouch Eiche
DA/DQ



CPLTouch Pinie
DA/DQ



CPLPera Creme DA/DQ



CPLPera Grey DA/DQ



CPLAhom Pur



CPLBuche Pur



Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 80 mm




Türblatt Kante
Rund-Postforming (RP)


CPLOberflächen // RUND-POSTFORMINGKANTE Futter Rundform Bekleidungsbreite 80 mm



CPLTouch Oak White
DA/DQ



CPLTouch Oak Creme
DA/DQ



CPLTouch Oak Nature
DA/DQ



CPLTouch Greyline
DA/DQ

CPLVorteile

CPL- eine Oberfläche für alle Fälle. Robust, strapazierfähig und pflegeleicht. Mit einer großen Auswahl an Oberflächen-Designs findet hier jeder die passende Türe.

Fragen Sie Ihren Fachberater nach Detailinformationen zu den zahlreichen Größen und Varianten.



Hitzebeständig



Stoßfest



Abrieb- und kratzfest



Pflegeleicht



Beständig gegen
Zigaretteglut



Weitgehend reinigungs-
mittelresistent



CPLTouch Greyline
DA/DQ



CPLTouch Whiteline
DA/DQ



CPLTouch Oak White
DA/DQ



CPLTouch Oak Creme
DA/DQ




CPLTouch Oak Nature
DA/DQ




CPLEiche




CPLWeisslack 9010




CPLEsche weiss



CPLGrau




CPLTouch Whiteline
DA/DQ



CPLWeisslack 9010


Lichtausschnittwählen

Die genauen Lichtausschnitt-Maße finden Sie auf der Technik-Seite 91.

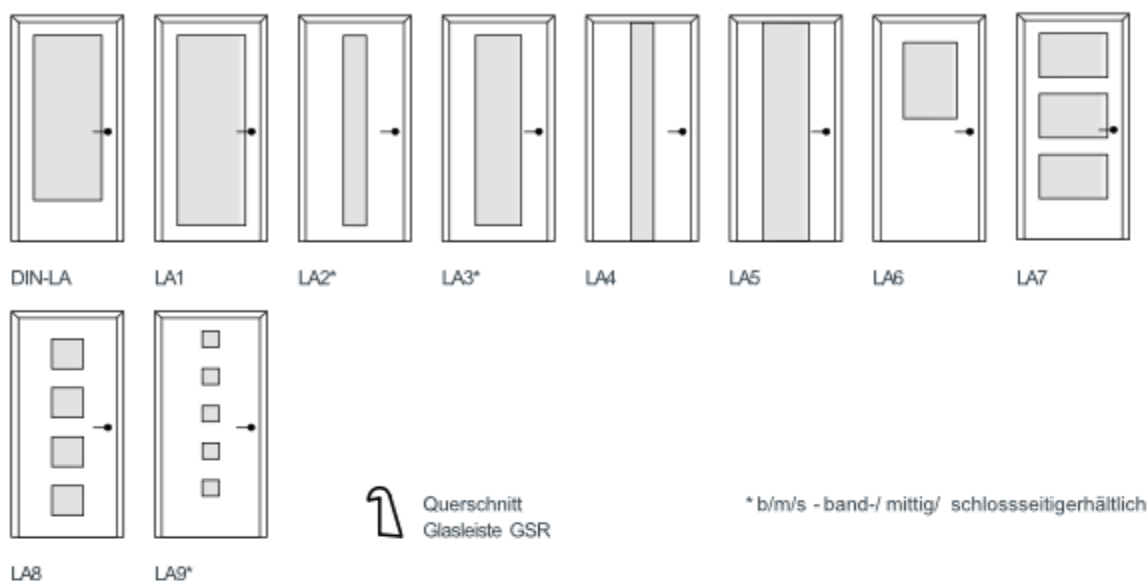


Sprossenrahmen optional aussuchen

Geben Sie Ihrer Lichtausschnitt-Variante den letzten Schliff.

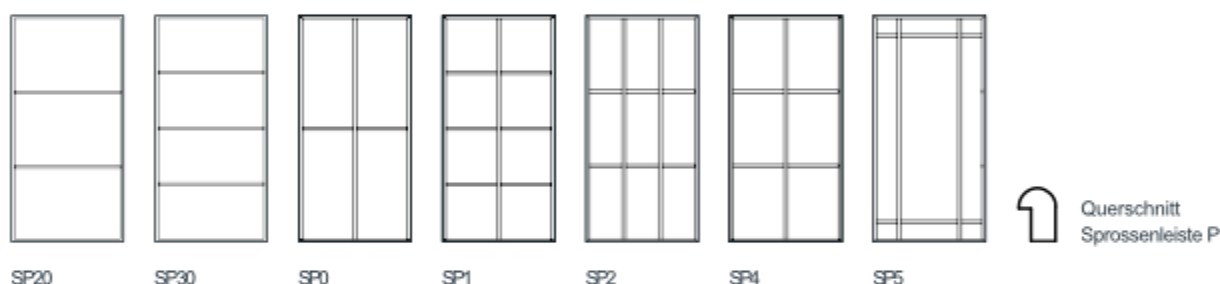

ESG & VSG Designverglasung

Die Designverglasungen sind für den Lichtausschnitt LA1 in der Standard-Türblatt-Größe 860 x 1985 mm, die Modelle Ivy und Lilly auch in Standard-Türblatt-Größe 860 x 2110 mm sowie für DIN-LA kurzfristig lieferbar.

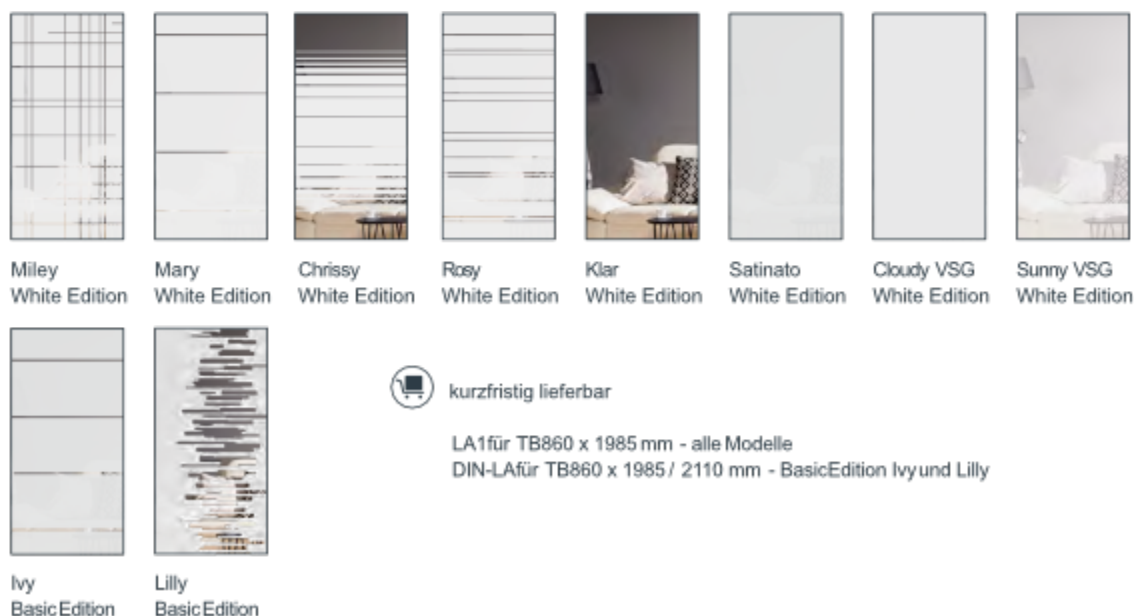


Perfekter Gleichklang

Mit unserem Designverbunderöffnen sich individuelle Kombinationsmöglichkeiten von Ganzglastüren mit „vollen“ Türen und Türen mit Lichtausschnitten.



Lichtausschnitt-Verglasung aussuchen

Die Auswahl zeigt nur einen Teil unserer lieferbaren Verglasungen. Die gesamte Bandbreite an Standard- und Designverglasungen finden Sie in unserem VETROGanzglas-Katalog.

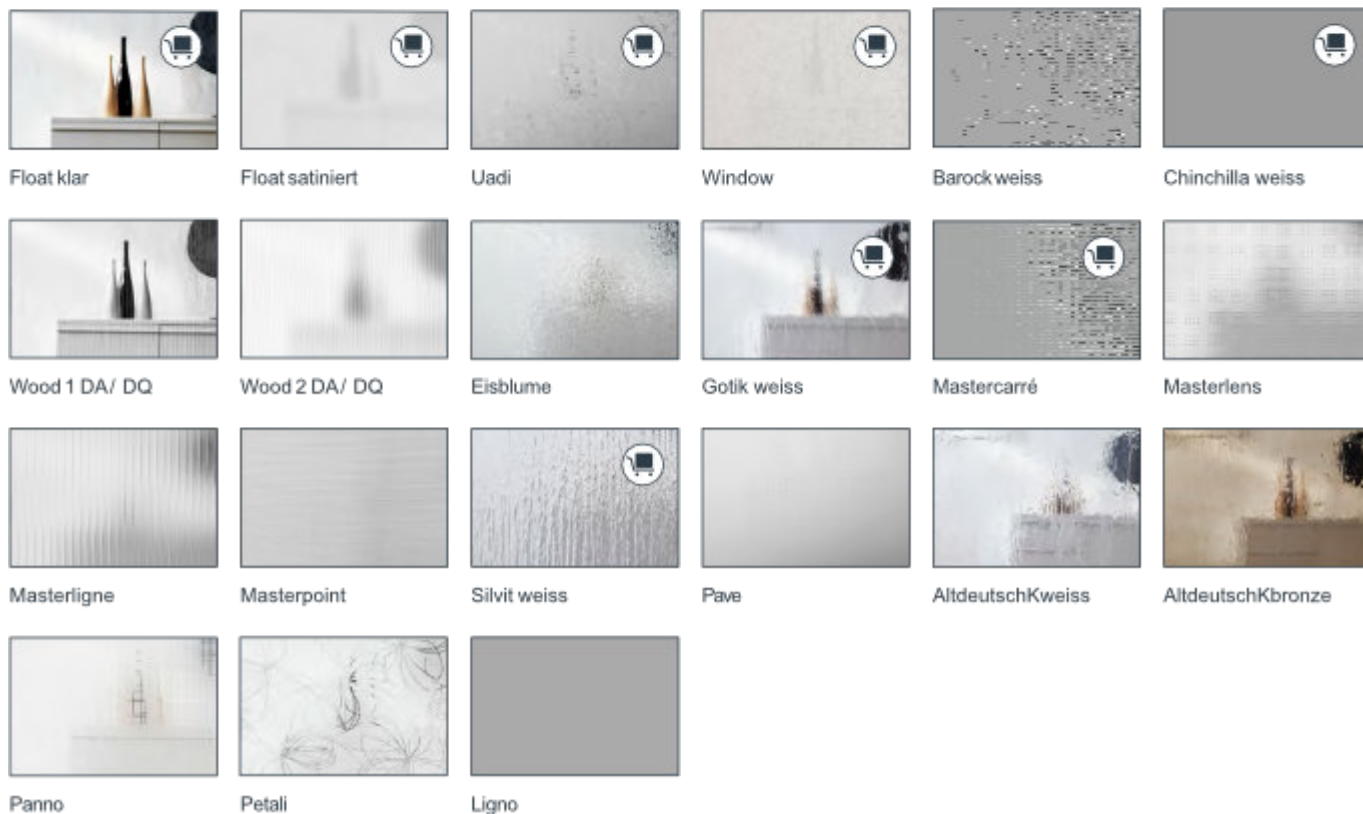


Was ist das Modul-System.2?

Erleben Sie eine außergewöhnliche Gestaltungsfreiheit im Raumdesign – mit individuellen Türen nach Ihren Vorstellungen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie Ihre persönlichen Wunschtüren. Wählen Sie für Ihre individuelle Tür zu Ihrer CPL-Oberfläche die gewünschte Kombination von Lisenen oder Fräsungen aus. Unser Modul-System.2 ist zudem mit zahlreichen Lichtausschnitt- und Glasvarianten kombinierbar. Die Zimmertürbeschläge sind bei allen Holztüren des Modul-System.2 im Preis enthalten. Wählen Sie aus 4 attraktiven Modellen Ihren Wunsch-Beschlag aus.


CPL-Oberfläche auswählen

Wählen Sie Ihre Wunsch-CPL-Oberfläche von Seite 8 - 11 aus und kombinieren Sie diese mit unseren MODUL-Varianten

Modul-Varianten bestimmen

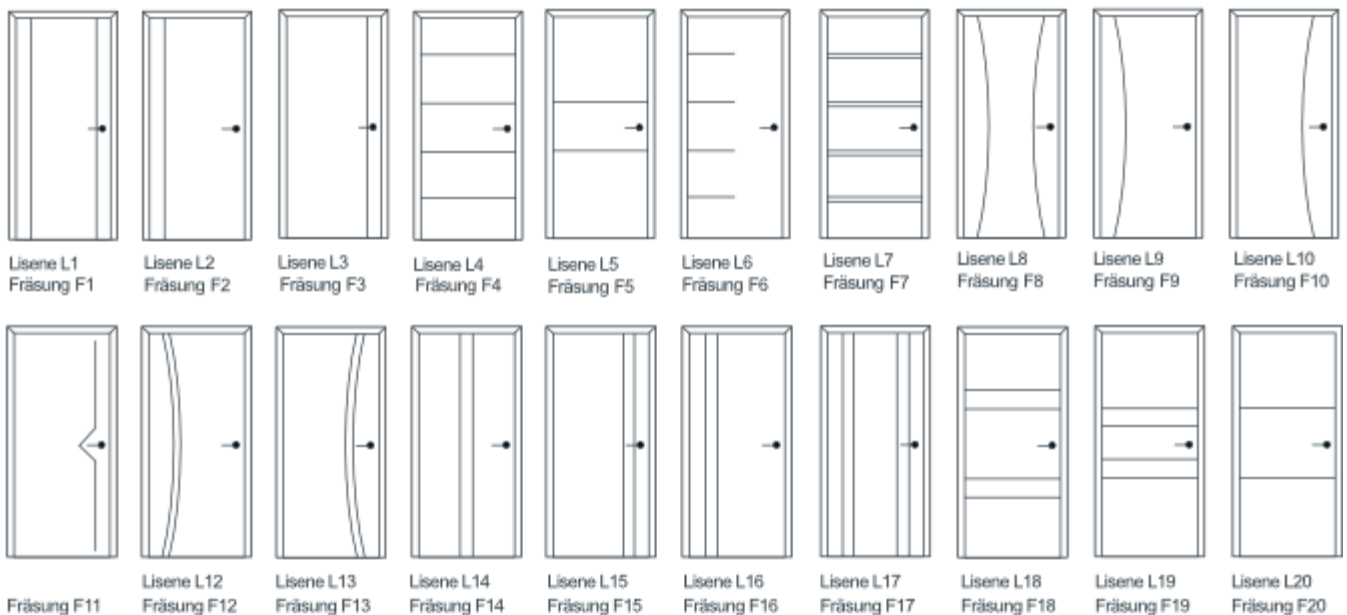

Modul-Variante - Lisene(8 mm) festlegen

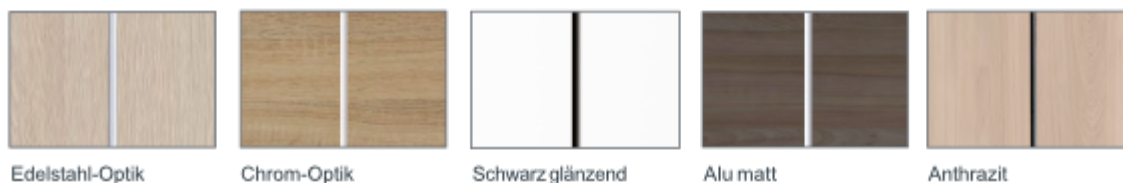

oder Füllfarben bei Fräsungen(3 mm) auswählen



Fräsungen bei Touch- & Karo-Oberflächen nicht möglich.

Zimmertürbeschlag wählen

Diese Drückergarnituren sind bei allen Türen des MODUL-System.2 im Preis enthalten.

Wählen Sie aus diesen 4 attraktiven Modellen Ihren Wunsch-Beschlag aus.



Tessa
Edelstahl matt



Emma
Edelstahl matt



Sonja
Edelstahl matt



Paula
Edelstahl poliert / matt

Modul-Glastür Variante mit Rillenschliff oder Mattierung



Modul L1



Modul L2



Modul L3



Modul L4



Modul L5



Modul L6



Modul L7



Modul L8



Modul L9



Modul L10



Modul L11



Modul L12



Modul L13



Modul L14



Modul L15



Modul L16



Modul L17



Modul L18



Modul L19



Modul L20

Designverbund

Durch Glasim innovativen Designverbund ergeben sich für das SÜHACMODUL-System.2 ungeahnte Kombinationsmöglichkeiten von „vollen“ Türen, Türen mit Lichtausschnittvarianten und Ganzglastüren. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf!



CPLPREMIUMKANTE

Einzigartig, robust
und pflegeleicht



TB-PK2
CPLKaro Dark

Die spannenden Oberflächen

Karo überzeugt mit schickem Retro-Stil in 4 angesagten Farbtönen. Die edle weisse-schimmernde Struktur in Leinenoptik versprüht einen dezenten Hauch von Nostalgie mit dem Charme der 50er Jahre. Die fühlbare Oberflächenstruktur ist mit einem Anti-Fingerprint-Effekt versehen und somit extrem unempfindlich.

CPL-Oberflächen



CPLKaro Dark



CPLKaro White



CPLKaro Beige



CPLKaro Grey



CPLWeisslack 9016



CPLWeisslack 9010



CPLGraphitgrau



CPLStaubgrau



CPLSeidengrau



TB-PK2
CPLKaro Grey



**Hochwertige
Premiumkante**
2 mm Dickkante

Stärken der Premiumkante

-  erhöhte Stossfestigkeit
-  hochwertige Optik
-  verbesserte Langlebigkeit
-  erhöhte Feuchtebeständigkeit
-  reinigungsfreundlich und labortauglich
-  verringerte Verletzungsgefahr
-  KITA-Kante



TB-PK2
CPLKaro Dark



TB-PK2-DIN-LA
CPLKaro Dark
GlasFloat satiniert



TB-PK2-LA1
CPLKaro Dark
GlasMary White Edition



TB-PK2-LA2mittig
CPLKaro Dark
GlasFloat klar




TB-PK2Modul L1
CPLKaro Dark
LiseneEdelstahl-Optik



Wohndesign mit Karo Dark

Nobles Dunkelgrau setzt ausdrucksstarke Akzente und harmonisiert perfekt mit einem puristischen Einrichtungsstil.

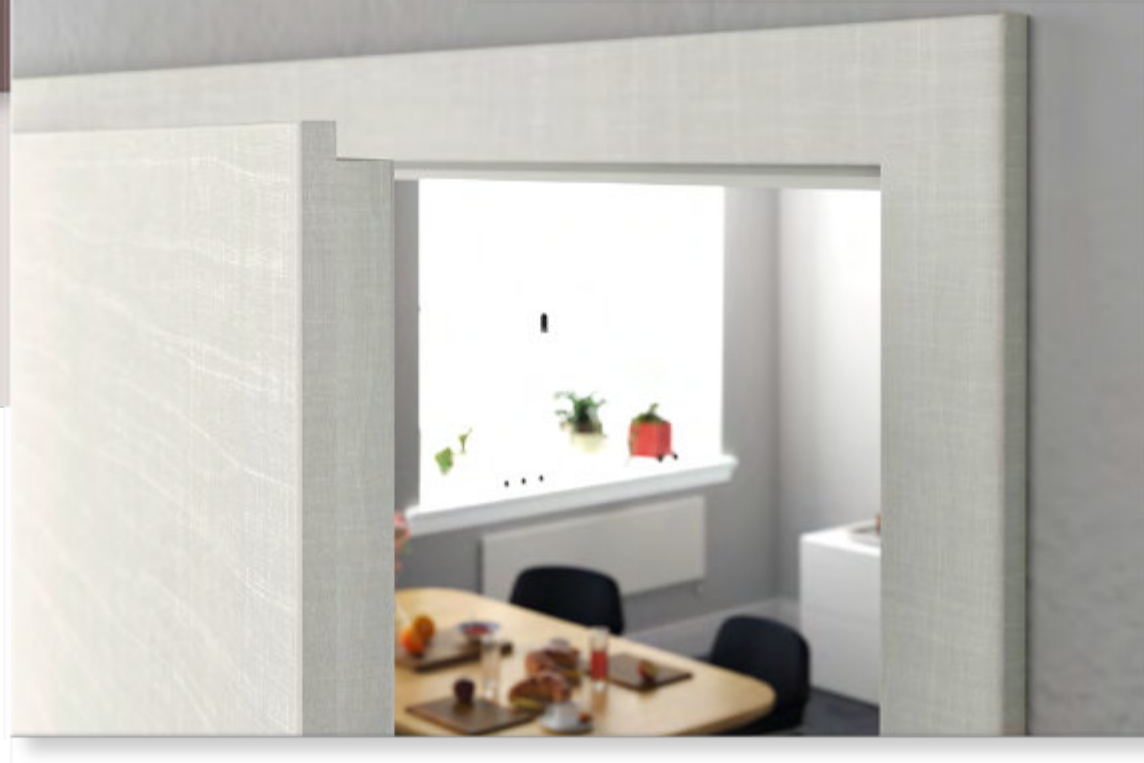


Wohndesign mit KaroWhite

Schlichte Eleganz mit edlem Weiss und dezenter Struktur in angesagter Retro-Optik.



TB-PK2
CPLKaro White

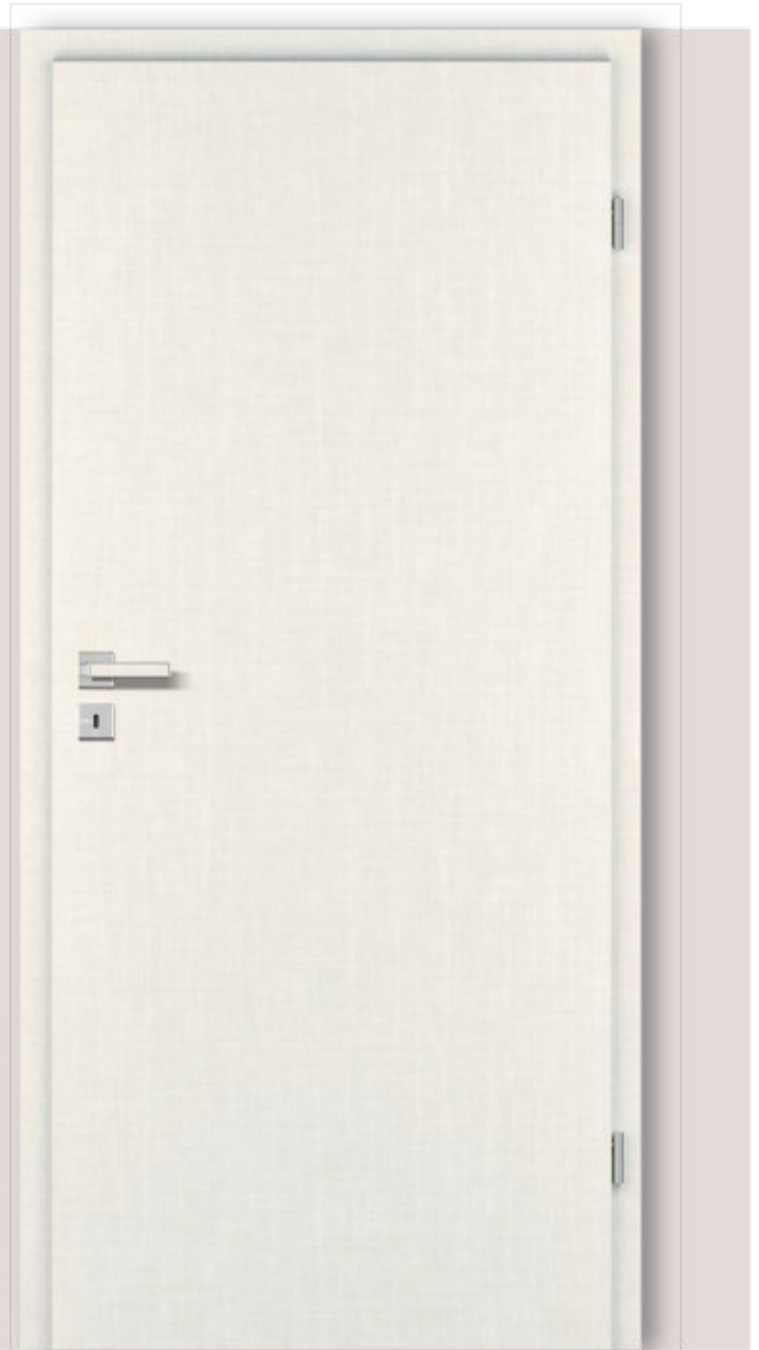

CPLKaro -

stimmige Farbkombinationen nach Lust und Laune

Unsere CPLKaro Oberflächen in den Farbtönen Dark, White, Beige und Grey lassen sich perfekt abstimmen und sorgen auch in Kombination für ein harmonisches Bild.



TB-PK2-LA3 mittig
Türblatt CPLKaro White
Futter CPLKaro Dark
Glasleisten CPLKaro Dark
Glas Window



TB-PK2-DIN-LA
CPLKaro White
Glas Miley White Edition



TB-PK2-LA3 schlosseitig
CPLKaro White
Glas Rosy White Edition



TB-PK2-LA2 bandseitig
CPLKaro White
Glas Float satiniert



Wohndesign mit Karo Grey

LebendigesGrau mit Struktur als vielseitiger Begleiter für modernes Wohndesign.

TB-PK2-LA1
CPLKaro Grey
GlasMiley White Edition




TB-PK2
CPLKaro Grey



TB-PK2-DIN-LA
CPLKaro Grey
Glas Lilly Basic Edition



TB-PK2-LA2bandseitig
CPLKaro Grey
Glas Float klar

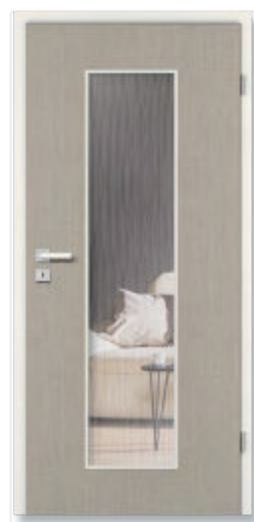

TB-PK2-LA3mittig
Türblatt CPLKaro Grey
Futter CPLKaroWhite
Glasleisten CPLKaroWhite
GlasWood 1 DA




CPLKaro - stimmige Farbkombinationen nach Lust und Laune
 Unsere CPLKaro-Oberflächen in den Farbtönen Dark, White, Beige und Grey lassen sich perfekt abstimmen und sorgen auch in Kombination für ein harmonisches Bild.



Wohndesign mit Karo Beige

Gemütlich, mediterran und ein natürliches Ambiente
im warmen Beigeton.

TB-PK2
CPLKaro Beige

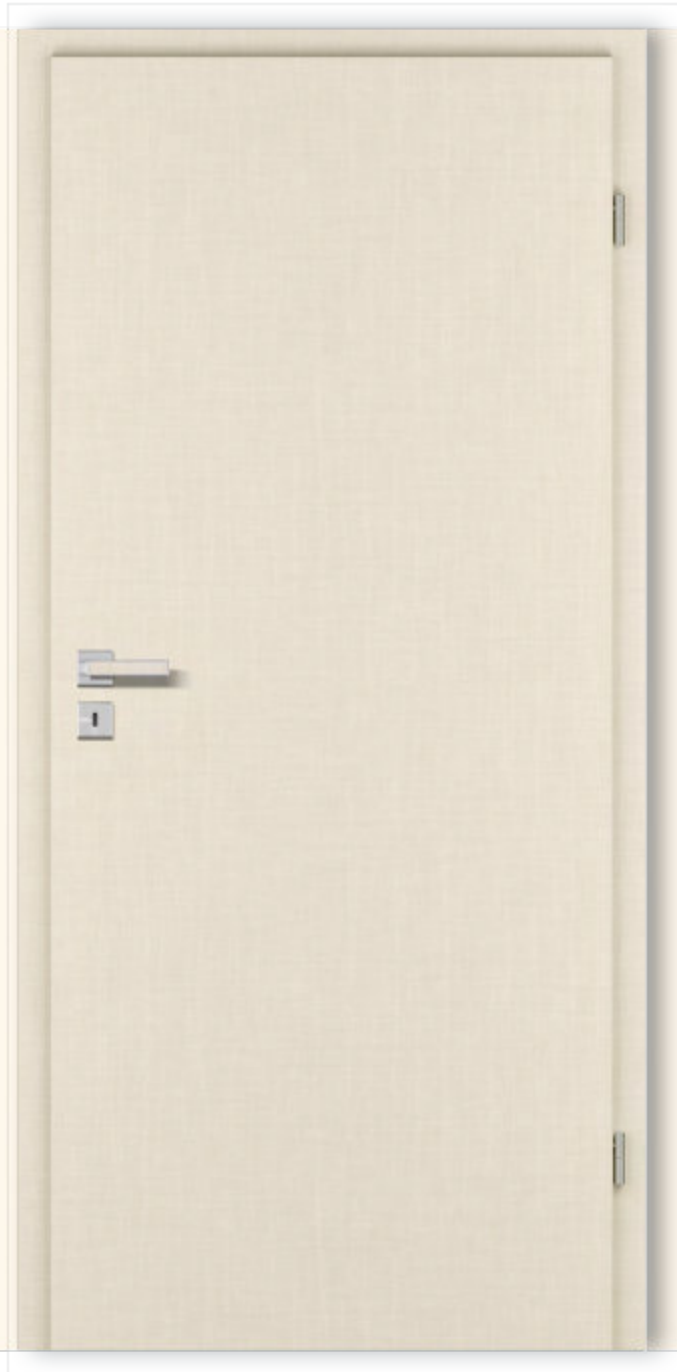

TB-PK2Modul L4
CPLKaro Beige
Lisene Schwarz glänzend



TB-PK2-LA3bandseitig
CPLKaro Beige
Glas Ivy BasicEdition



TB-PK2-LA2 schlossseitig
CPLKaro Beige
Glas Float klar



TB-PK2-LA1
CPLKaro Beige
Glas RosyWhite Edition



TB-PK2Modul L18
CPLWeisslack 9016
LiseneEdelstahl-Optik




TB-PK2
CPLWeisslack 9016



TB-PK2-LA1
CPLWeisslack 9016
Glas ChrissyWhite Edition



TB-PK2Modul L3
CPLWeisslack 9010
Lisene Edelstahl-Optik



CPLWeisslack 9010
Warmes und klassisches Weiss mit
zurückhaltender und eleganter Wirkung.



CPLWeisslack 9016
Strahlendes und reines Weiss mit
puristischer Ausstrahlung.

Weiss ist nicht gleich Weiss!

CPLWeiss kombiniert die Schönheit von glattem Lack mit den robusten Eigenschaften einer CPL-Oberfläche. Unsere CPLWeiss-Oberflächen erhalten Sie in zwei verschiedenen Weissstönen.



TB-PK2
CPL Weisslack 9010



TB-PK2-DIN-LA
CPLWeisslack 9010
Glas Lilly Basic Edition



TB
CPLStaubgrau



TB-LA3 schlossseitig
CPLGraphitgrau
Glas RosyWhite Edition



TB-LA2 mittig
CPLStaubgrau
Glas Float klar



TB
CPLSeidengrau



TB
CPLGraphitgrau



TB-DIN-LA
CPLSeidengrau
Glas Wood 1 DA

Die neuen Grau-Töne

Unsere neuen Grautöne ersetzen das altbekannte „Mausgrau“ und sorgen so für einen frischen Wind im Bereich der CPL-Oberflächen. Grautöne lassen sich perfekt mit verschiedensten Einrichtungsstilen kombinieren und sind deshalb aus gutem Grund sehr gefragt.

CPL TOUCH

authentische Holzoptik




TB-DQ
CPLTouch Oak Nature DQ

CPLTouch- authentisch und fühlbar natürlich



Sofühlt sich Holz an! Unsere Touch-Oberflächen zeichnen sich durch ihre authentische Holzstruktur und täuschend echte Furnier-Optik aus. Mit den Eigenschaften des CPL-Dekorssind sie zudem besonders widerstandsfähig, pflegeleicht und farbbeständig.

Oberflächen mit Rund-Postforming Kante RP

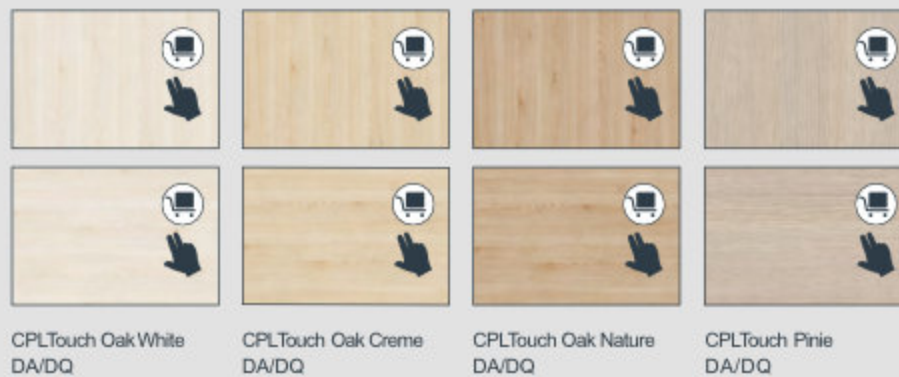

Modul-System.2

Passend zum jeweiligen Strukturverlauf der Türe können Sie vielfältige Kombinationen aus unserem Modul-System.2 auswählen. Kombinieren Sie aufrecht oder quer verlaufende Lisenen und Fräsungen zu Ihrer individuellen Wunschtüre. Alle verfügbaren Modellvarianten sehen Sie auf Seite 16.



Modul L6
CPLTouch Oak Creme DQ
Lisene schwarz glänzend

Modul L16
CPLTouch Greyline DA
Lisene Edelstahl-Optik



CPLTouch Eiche Altholz

Eiche im modernen Antik-Look. Unsere Oberfläche CPLTouch Eiche Altholz begeistert mit authentischer Holzstruktur in trendigem Antik-Look, die von echtem Altholz kaum zu unterscheiden ist. CPLTouch Eiche Altholz ist mit aufrecht (DA) und quer (DQ) verlaufendem Furnierbild erhältlich.

TB-LA2bandseitig
CPLTouch Eiche Altholz DA
Glas Window



TB-LA3mittig
CPLTouch Eiche Altholz DA
Glas Float satiniert



TB-LA1 + SP30
CPLTouch Eiche Altholz DQ
Glas Float klar



TB-DA
CPLTouch Eiche Altholz DA



TB-DQ

CPLTouch EicheAltholz DQ, Schiebetürbeschlag Barn, Stangengriff Robusto, BeschlagMira



Barn-Beschlag. Der neue SÜHAC Schiebetürbeschlag Barn belebt mit der Optik alter Scheunentore das Wohnraumdesign. Der rustikale Beschlag mit zwei sichtbaren Laufrollen ist ein echter Blickfang und kommt vor allem in Kombination mit Türen in Holzoptik zur Geltung. Für ein stimmiges Gesamtbild sorgen unsere schwarzen Antik-Beschläge und Bänder für Drehtüren.



Eiche mit natürlichem Charakter

Die in den vergangenen Jahren wiederentdeckte Eiche überzeugt mit ihrem einzigartigen und ursprünglichen Charakter und einer natürlichen Wertigkeit. An Oberflächen in Eiche-Optik führt im Wohnraumdesign kaum mehr ein Weg vorbei.

TB-LA1

CPLTouch Eiche astig DA
Glas Sunny VSG White Edition



TB-DA
CPLTouch Eiche astig DA



TB-LA2 schlossseitig
CPLTouch Eiche astig DQ
Glas Mary White Edition



TB-DIN-LA
CPLTouch Eiche astig DA,
Glas Uadi



TB-DQ
CPLTouch Eiche astig DQ

CPLTouch Eiche astig

Die CPL-Oberfläche TouchEicheastig begeistert mit ihrer lebendigen und natürlichen Ausstrahlung und einer Oberfläche, die sich wie Echtholz anfühlt. Der Furnierverlauf ist wahlweise aufrecht (DA) oder quer (DQ) möglich.



TB-DA
CPLTouchWhiteline DA




CPLTouchWhiteline

Die Oberfläche CPLTouchWhiteline erhalten Sie in Höhe 1985 sowie 2110 mm kurzfristig von unserem Lager.



Modul L6 LA2schlossseitig
CPLTouch Whiteline DQ
Glas Panno
LiseneEdelstahl-Optik

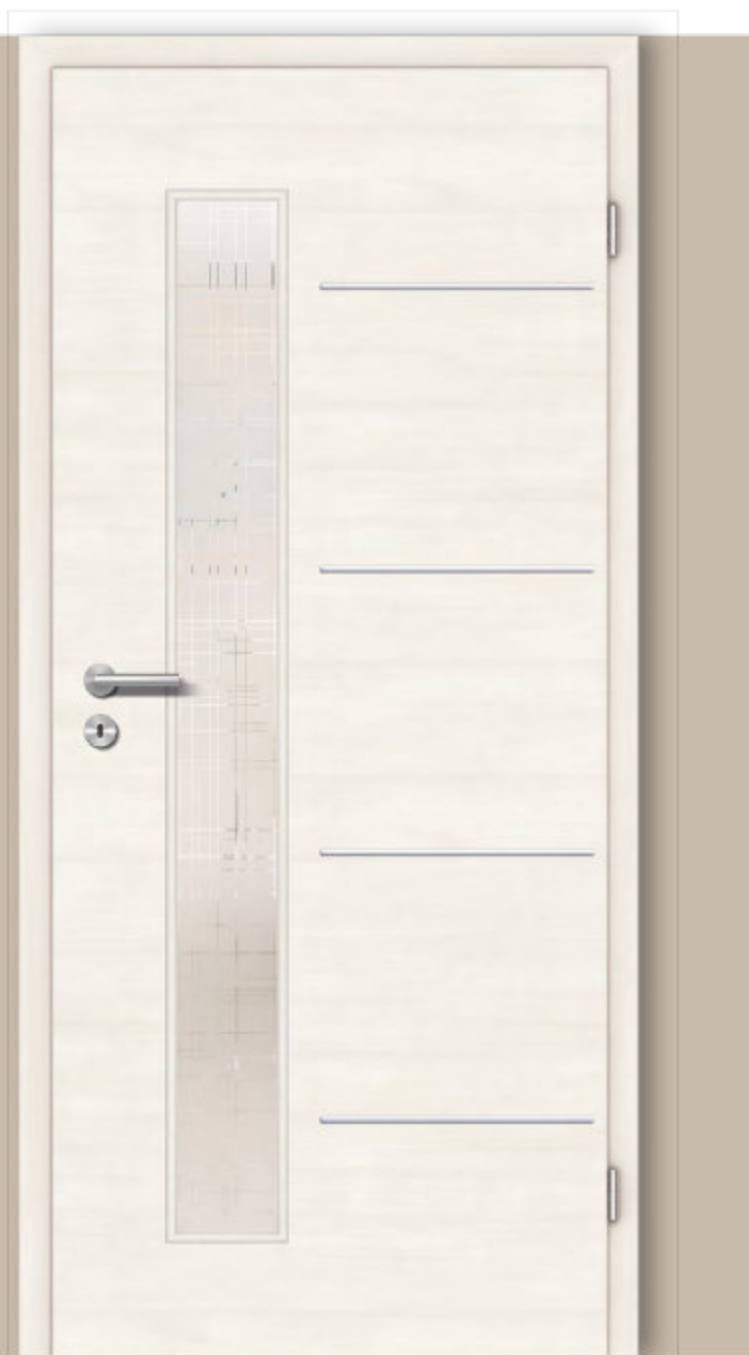

TB-LA4
CPLTouch Whiteline DA
Glas Float satiniert



TB-LA5
CPLTouch Whiteline DA
Glas Petali



TB-LA1
CPLTouch Whiteline DQ
Glas Ivy BasicEdition



TB-DA
CPLTouch Greyline DA



TB-DQ
CPLTouch Greyline DQ



TB-LA2 schlossseitig
CPLTouch Greyline DQ
GlasMiley White Edition



TB-LA3mittig + SP30
CPLTouch Greyline DA
GlasFloat satiniert



TB-LA1mittig
CPLTouch Greyline DQ
Glas RosyWhite Edition





TB-LA1
CPLTouch Oak White DQ,
Glas ChrissyWhite Edition



TB-DQ
CPLTouch Oak White DQ



TB-LA5
CPLTouch Oak White DA
Glas Ligno



TB-LA2 schlosseitig
CPLTouch Oak Creme DA
Glas Float klar



TB-DA
CPLTouch Oak Creme DA



TB-DA
CPLTouch Oak Nature DA



Modul L5LA3bandseitig
CPLTouch Oak Nature DQ
Glas RosyWhite Edition
LiseneEdelstahl-Optik

TB-DA
CPLTouch Pinie DA



TB-LA3 schlossseitig
CPLTouch Pinie DA
Glas Sunny VSGWhite Edition




TB-LA1
CPLTouch Pinie DA
GlasMiley White Edition



TB-DQ
CPLTouch Pinie DQ



TBmit Oberlicht
CPLTouch Eiche DQ
GlasFloat satiniert

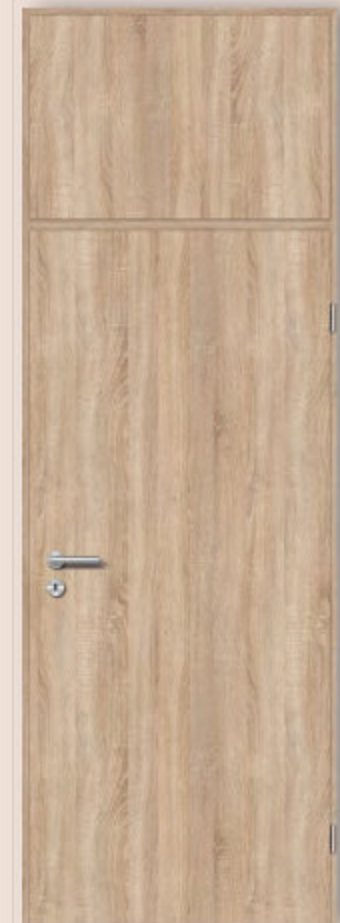

TBmit Oberblende
CPLTouch Eiche DA

Hoch hinaus

Durch geschosshohe Elemente wirken Räume besonders großzügig und noch geräumiger. Als passende Variante können Sie zwischen einer Oberblende in der gleichen Oberfläche oder einem Oberlicht zur besseren Lichtdurchflutung wählen.



TB-LA3mittig
CPLTouch Eiche DA
GlasWindow



Modul L4
CPLTouch Eiche DQ
Lisene schwarz glänzend

CPL BASIC

zeitlos, schlicht und schön



TB
CPLBuche Pur


CPLBasic

Seit Jahren sind diese zeitlosen Klassiker im CPL-Sortiment etabliert und für alle Anforderungen geeignet. Sie überzeugen durch ihre Robustheit, Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtheit.


Oberflächen mit Kleiner Rundkante KR



CPL Graphitgrau



CPL Staubgrau




CPL Seidengrau



CPL Weisslack 9016

Oberflächen mit Rund-Postforming Kante RP



CPL Ahorn Pur



CPL Buche Pur



CPL Eiche




CPL Weisslack 9010



CPL Pera Creme
DA/DQ



CPL Pera Grey
DA/DQ



CPL Grau



CPL Esche Weiss

DA – Klassische und zeitlose Anmutung mit durchgehend aufrechtem Strukturverlauf.
DQ – Moderne und individuelle Optik mit durchgehend quer verlaufendem Strukturbild.



TB-DA
CPL Weisslack 9010



TB-DQ
CPL Pera Creme DQ

CPL Vorteile



Hitzebeständig



Stoßfest



Abrieb- und kratzfest



Pflegeleicht



Beständig gegen
Zigaretteglut



Weitgehend reinigungs-
mittelresistent



TB-DIN-LA + SP4
CPLWeisslack 9016
Glas Float klar



TB
CPLWeisslack 9016



TB-LA3 schlossseitig
CPLWeisslack 9016
Glas Ivy Basic Edition



TB-LA2mittig
CPLWeisslack 9016
Glas Petali



Modul L15
CPLWeisslack 9016
LiseneEdelstahl-Optik

Kleine Rundkante

Mit der kleinen Rundkante bieten wir Ihnen eine filigrane Kantenform, die die Vorteile einer Rundkante bietet und gleichzeitig noch dezenter wirkt.




TB
CPLSeidengrau



TB-LA2mittig
CPLGraphitgrau
Glas RosyWhite Edition



TB
CPLStaubgrau

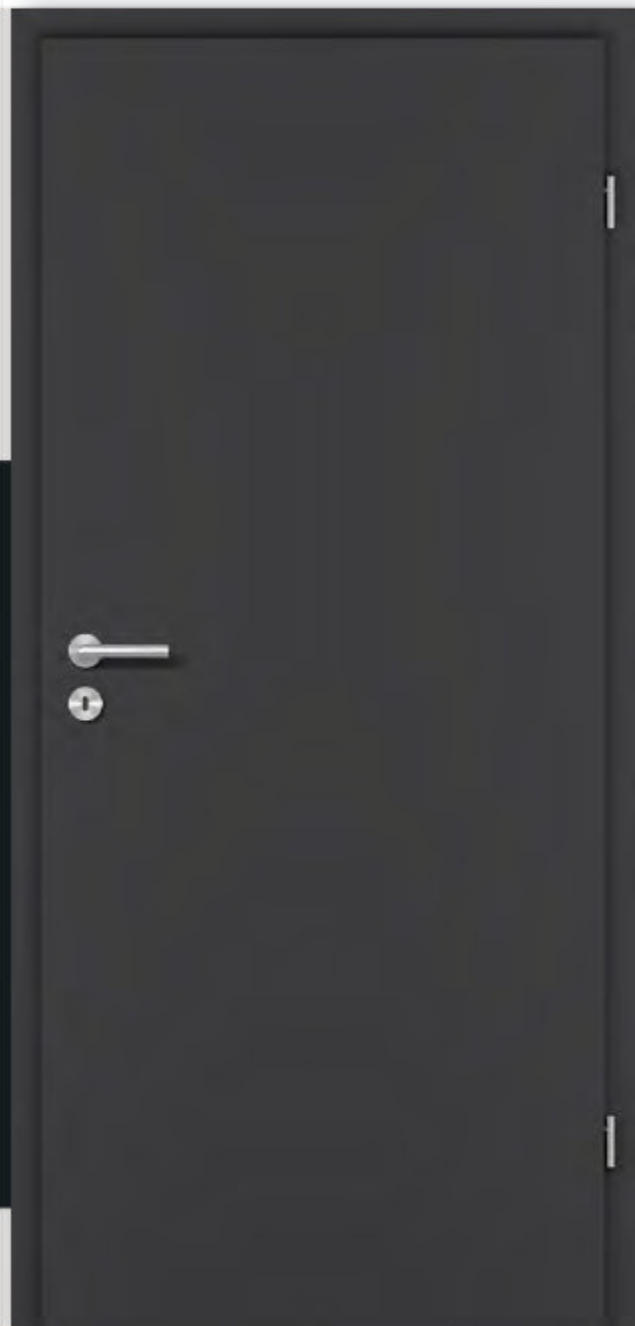

TB
CPLGraphitgrau



TB-LA3bandseitig
CPLSeidengrau
Glas ChrissyWhite Edition

Die neuen Grau-Töne

Unsere neuen Grautöne ersetzen das altbekannte „Mausgrau“ und sorgen so für frischen Wind im Bereich der CPL-Oberflächen. Grautöne lassen sich perfekt mit verschiedensten Einrichtungsstilen kombinieren und sind deshalb aus gutem Grund sehr gefragt.



TB
CPLAhorn Pur

CPLAhornPur. Die Oberfläche CPLAhorn Pur verstrahlt mit einer sehr natürlichen Optik und ihrer feinen Struktur einen lebendigen Charme, der Türen mit Roheffekt-Lackierung ähnelt. Mit ihrer samtigen Haptik wirkt sie nahezu wie echtes Holz.




TB-DIN-LA
CPLAhorn Pur
Glas Lilly Basic Edition



TB-LA1
CPLAhorn Pur
Glas Cloudy VSGWhite Edition

CPLBuchePurstrahl mit warmer, seidig schimmernder Oberfläche und zurückhaltender Maserung eine fast spürbare natürliche Ruhe aus. Optisch ist sie von einer furnierten Türe durch ihre naturnahe Farbgebung und Echtholz-Optik kaum zu unterscheiden.

TB-LA2bandseitig
CPLBuche Pur
Glas Wood 1 DA

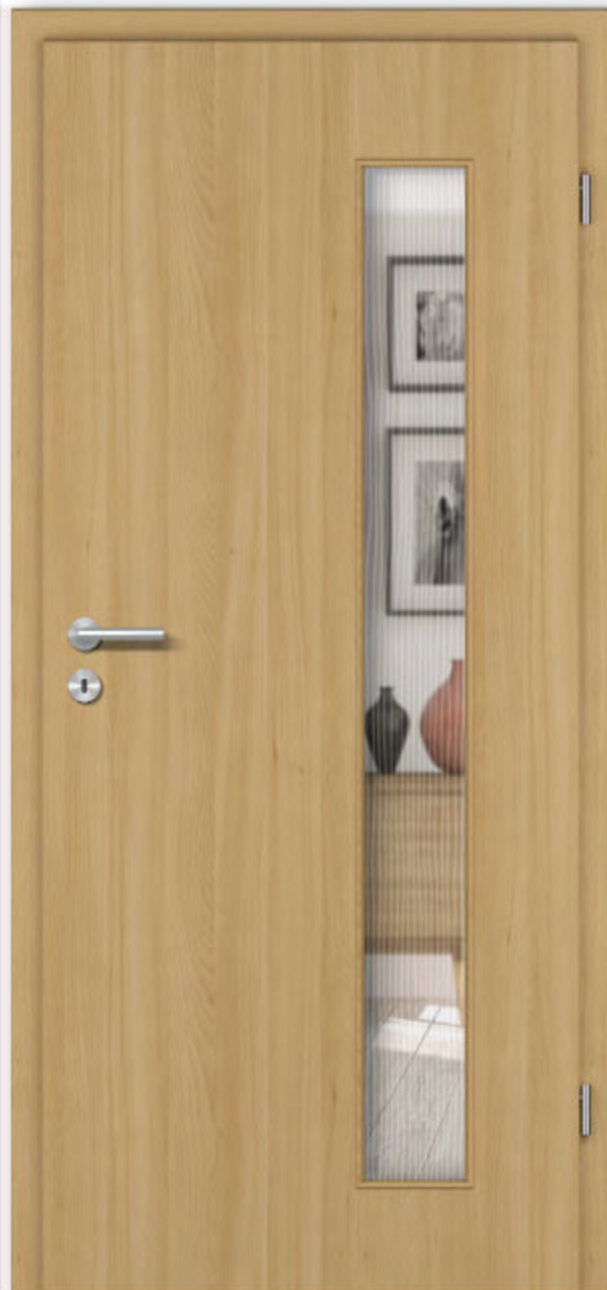

TB-LA3mittig
CPLBuche Pur
Glas Mary White Edition



TB
CPLBuche Pur



TB-DQ
CPLPera Creme DQ



TB-LA3 schlossseitig
CPLPera Grey DA
Glas Float satiniert




TB-LA2 mittig + SP20
CPLPera Creme DA
Glas Wood 2 DA



Modul L18
CPLPera Creme DQ
Lisene Edelstahl-Optik



TB-DA
CPLPera Grey DA

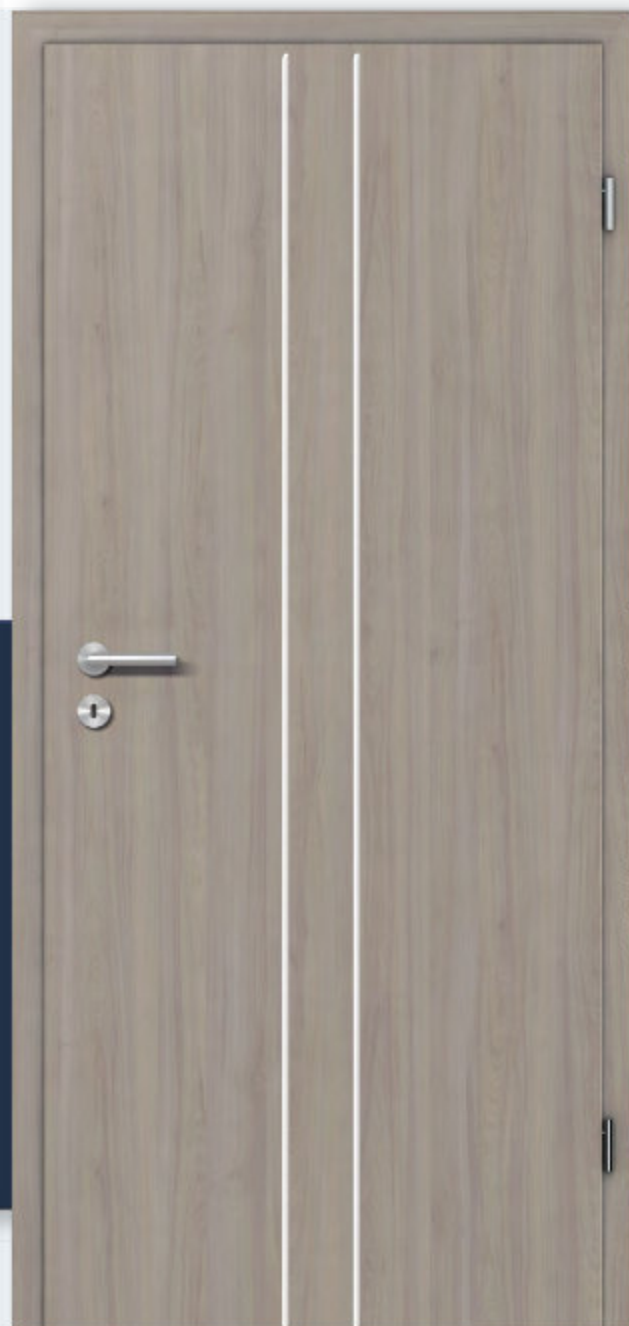

Modul L14
CPLPera Grey DA,
Lisene Edelstahl-Optik




TB-LA1 + SP30
Türblatt CPLPeraCreme DQ
Futter + SP30 CPLPera Grey
Glas Float klar

CPLPera - stimmige Farbkombinationen nach Lust und Laune
Unsere CPLPera-Oberflächen in den Farbtönen Creme und Grey lassen sich perfekt abstimmen und sorgen auch in Kombination für ein harmonisches Bild.



TB-LA3mittig + SP30
CPLWeisslack 9010
GlasFloat satiniert



CPLWeisslack 9010
Warmes und klassisches Weiss mit
zurückhaltender und eleganter Wirkung.




CPLWeisslack 9016
Strahlendes und reines Weiss mit
puristischer Ausstrahlung.

Weiss ist nicht gleich Weiss!

CPLWeiss kombiniert die Schönheit von glattem Lack mit den robusten Eigenschaften einer CPL-Oberfläche. Unsere CPLWeiss-Oberflächen erhalten Sie in zwei verschiedenen Weissstönen.

TB
CPLWeisslack 9010

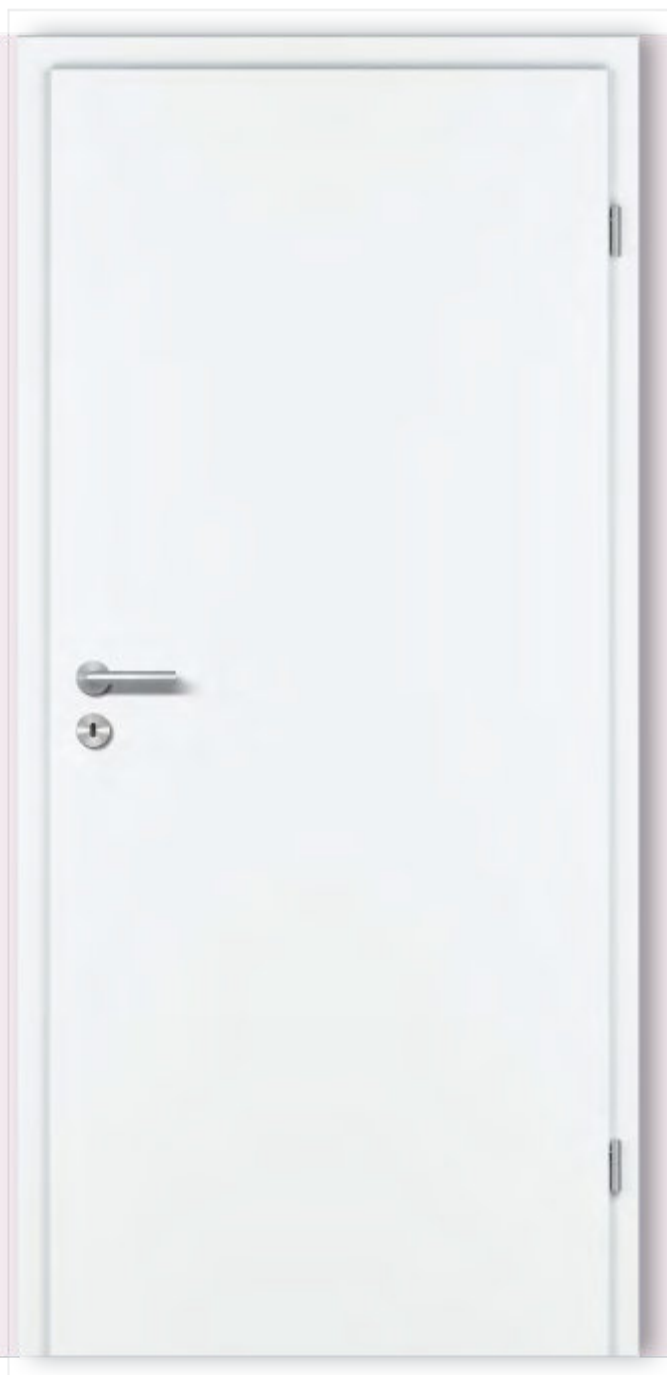

TB-LA1
CPLWeisslack 9010
GlasMiley White Edition



Modul L5
CPLWeisslack 9010
LiseneEdelstahl-Optik

CPLEscheWeiss & CPLGrau

Unsere CPLEscheWeiss beeindruckt durch die elegante Kombination aus schlichtem Weiß und edler Esche-Struktur.

Die Oberfläche CPLGrau überzeugt mit ihrem freundlichen Grauton nicht nur in Objektbauten.



TB
CPLEsche Weiss



TB
CPLGrau



TB
CPL Eiche

Eiche mit natürlichem Charakter

Die in den vergangenen Jahren wiederentdeckte Eiche überzeugt mit ihrem einzigartigen und ursprünglichen Charakter und einer natürlichen Wertigkeit. An Oberflächen in Eiche-Optik führt im Wohnraumdesign kaum mehr ein Weg vorbei.

SÜHACRaumspartüren - die platzsparende Alternative


Unsere SÜHAC-Raumspartüren, die in allen gängigen CPL-Dekoren, als Glas-Element und als Lichtausschnitt-Variante lieferbar sind, bestehen mit ihrer leichtgängigen Führungsschiene und einer stabilen ausgeklügelten Öffnungsmechanik.

Die Türe lässt sich platzsparend in zwei Teile öffnen, sodass sich die Durchgangsbreite lediglich um die Türblattstärke verringert. Die Raumspartüren sind für jedes Standard-Türfutter geeignet und lassen sich somit auch bei vorhandenen Türfuttern jederzeit nachrüsten.

Vorteile auf einen Blick


- > verfügbar in allen SÜHACCPL-Dekoren
- > Designverbund mit restlichen Wohnungstüren
- > Raumgewinn durch Teilung des Türblattes
- > nur minimaler Verlust der Durchgangsbreite
- > für jedes Standard-Türfutter nachrüstbar
- > einfache Montage
- > hoher Bedienkomfort durch leichte und geräuscharme Führung

Raumspartüren// Modell



TB

TB-LA-S

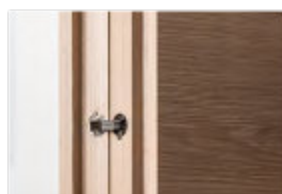

Rundbänder
für die ausgeklügelte
Faltechnik



Führung
besonders leichtgängig
und leise



Laufschieneblende
in allen CPL-Dekoren passend
zum Türblatt



Raumspartüre CPLTouch Oak Nature DQ
geschlossen



halb offen



offen

mögliche Ausführungen


- > Norm- & Sondermaß
- > gefälzt & stumpf einschlagend
- > BB, WC oder PZ abschließbar
- > 1-flügelig & 2-flügelig
- > barrierefreie Ausführung

Intarsia CPL



detailverliebt & modern

Die Türen der Modellreihe INTARSIA setzen Akzente durch ein elegantes Zusammenspiel von abgesetzten Flächen mit aufrecht und quer verlaufender Oberflächenstruktur bzw. Füllungen aus Glas. Die verschiedenen Intarsia-Modelle sind immer als Variante mit Höhenversatz in der Oberfläche und vollflächigem Design lieferbar.

Intarsia// Oberflächenarten

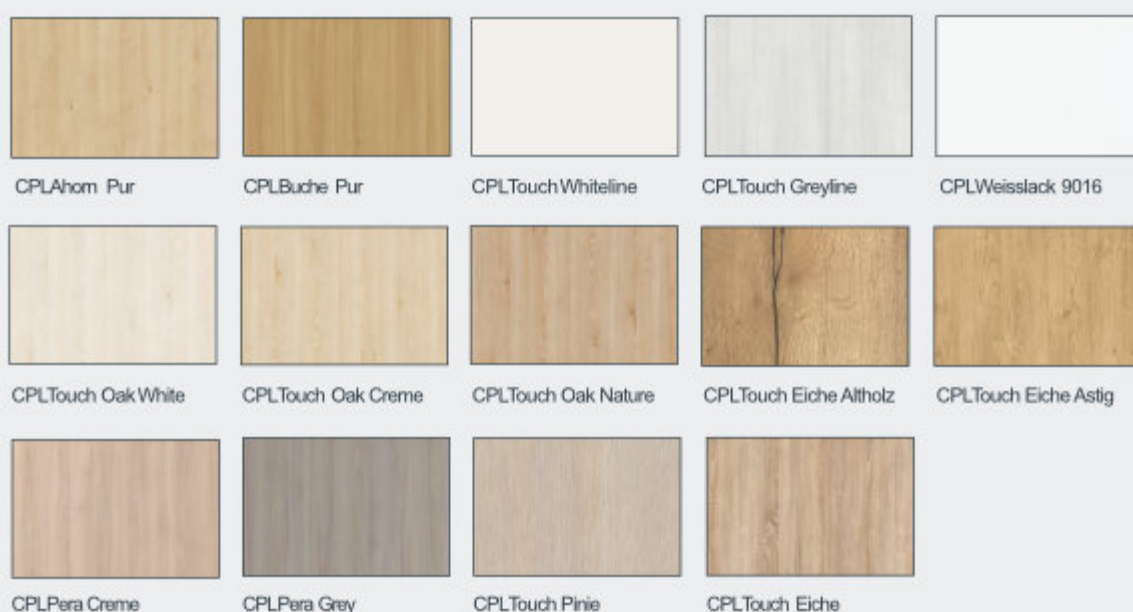

Intarsia// Modell Varianten & Querschnitte

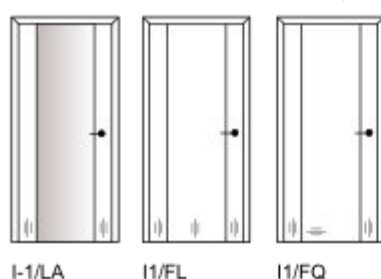



Intarsia I-1/LA
CPLTouch Oak Nature,
Glas Float satiniert



Intarsia I-1/FQ 2-flg.
CPLTouch Oak Nature



Intarsia I1/FQ
CPLTouch Eiche Altholz



Intarsia I1/FL
CPLTouch Greyline



Intarsia I1/FQ
CPLPera Creme



Intarsia I-1/LA
CPLTouch Oak White
Glas Ligno


FURNIER

klassisch & lebendig



TB
Eicheastarm matt lackiert

Oberflächen



Canadisch Ahorn



Buche



Eiche
(amerik. Weiss-eiche)



Bergeiche
(amerik. Roteiche)



Eicheastarm matt lackiert



Streichfähig Limba



Limba



Mahagoni




Macore

Modellvarianten



TB



Naomi 01



Trento 16-01



Vela 00



Marino 01



Aquila 01

Türblatt Kanten



Türblatt Kante Eckig



Türblatt Kante Soft

Türblatt Mittellage

Röhrenspan

Futter



Futter Eckig,
Bekleidungsbreite 60 mm



Futter Soft,
Bekleidungsbreite 60 mm



Intarsia Vela 00
Eiche (amerk. Weissseiche)



TB
Canadisch Ahorn



Intarsia Naomi 01
Buche



Intarsia Trento 16-01
Canadisch Ahorn



Intarsia Naomi 01
Eiche (amerk. Weissseiche)



Intarsia Naomi 01
Eicheastarm matt lackiert



Intarsia Naomi 01
Eicheastarm matt lackiert
GlasWindow

Furnier. Echte Holzoberflächen als zeitloses Designelement beleben jeden Raum mit ihrer natürlichen Ausstrahlung und Wärme. Die Matt Lackierung ist ein nahezu unsichtbarer Schutz für Echtholz furnier. Der Spezielle Lack, der die Holzoberfläche wie unbehandelt wirken lässt, bringt die natürliche Haptik und Optik des Furniers perfekt zur Geltung.

Eine große Auswahl an furnierten Echtholztüren, bei denen individuelle Wünsche berücksichtigt werden können, finden Sie in unserem LINEA-Katalog.



Castell 2CA
Fichteastig, hell pigmentiert,
lackiert, gebürstet



Castell 2CA-LA4_4
Fichteastig, hell pigmentiert,
lackiert, gebürstet, GlasFloat klar


Castell2CA// Oberflächenarten & Modell Varianten




Fichte astig
honigfarben,
lackiert, gebürstet



Fichte astig
hell pigmentiert,
lackiert, gebürstet



2CA



2CA-LA4_4



Castell 4CA
Fichte astig, honigfarben,
lackiert, gebürstet



Castell 4CA-LA4_4
Fichte astig, honigfarben, lackiert,
gebürstet, GlasWindow

Castell4CA// Oberflächenarten & Modell Varianten



Fichte astig
honigfarben,
lackiert, gebürstet



4CA



4CA-LA4_4


Querschnitt// Futter Ausführungen



Castell Querschnitt



Castell Profilierung



Futterquerschnitt
65 mm, profiliert

Provence. Die auf diesen beiden Seiten abgebildeten Vollholz-Türmodelle zeigen nur einen kleinen Ausschnitt unseres Sortiments. Alle abgebildeten Modelle und Varianten sind kurzfristig vom Lager SÜHAC lieferbar.

Eine große Vielfalt weiterer Modelle finden Sie in unserem PROVENCE-Programm. Fragen Sie Ihren Fachberater nach Detailinformationen zu den zahlreich erhältlichen Größen und Varianten.

PROVENCE Vollholztüren zeitloser Landhausstil

PrimusDQ// Oberflächenarten & Modell Varianten



Fichte astig
honigfarben,
lackiert, gebürstet



Primus DQ



Primus LA2


Primus DQ
Fichte astig, honigfarben,
lackiert, gebürstet

Das gewisse Etwas für Ihre PROVENCE Vollholztüren

Beschläge in Antikoptik sind ein perfekter Partner zu Türen im Landhausstil.



Alle abgebildeten Modelle
kurzfristig lieferbar.



Lina
Stahlgrau verzinkt




Rosa
Stahlgrau verzinkt




Mira
Schwarz



Matilda
Schwarz



Edda
Schwarz / Porzellan



Elsa
Antik gerostet

Unsere Bänder Antik (siehe Seite 78) erhalten Sie in derselben Oberfläche passend zur Drückergarnitur kurzfristig dazu.



AKTION LINE Glastüren im Komplettset

- > Glasdreh- und Glasschiebetürsets sofort lieferbar
- > Verglasungen für Lichtausschnitt LA1 kurzfristig lieferbar
- > Glasdreh-türset inkl. Schlosskasten, Griffteil und Bänder
- > Glasschiebetürset inkl. Schiebetürbeschlag EASY mit beidseitiger Comfort-Einzugsdämpfung und Griffmuschel



SATINATO White Edition



KLAR White Edition

MILEY White Edition
mit Aktionsbeschlag



CHRISSY White Edition



MARY White Edition



ROSY White Edition

White Edition. Unsere Modelle punkten mit zeitlos modernen und trendigen Designs. Die Verwendung von exklusivem Weissglas, das eine wunderschöne unverfälschte Licht- und Farbwirkung besitzt, macht diese Türen zum strahlenden Hingucker in jedem Raumdesign.


Vorteile VSG:

- pflegeleicht
- höhere Sicherheit
- schallschluckend



SUNNY VSGWhite Edition
mit Schiebetürbeschlag Easy



VSGWhite Edition. Im Falle eines Bruches bindet Verbundsicherheitsglas die Splitter und liefert somit einen optimalen Schutz vor Verletzungen. Durch die Folieneinlage hat VSG zudem eine höhere schalldämmende Wirkung als ESG in vergleichbarer Glasstärke.

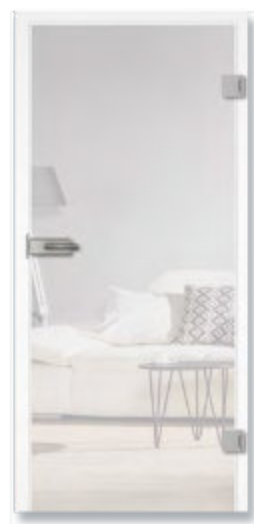

SUNNY VSGWhite Edition
(Blickdurchlässig)



CLOUDY VSGWhite Edition
(Blickdicht)

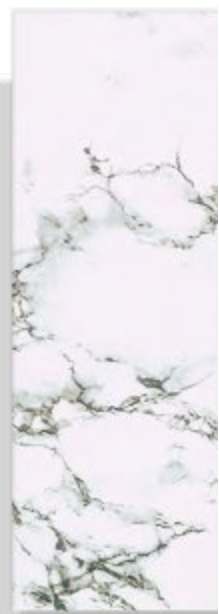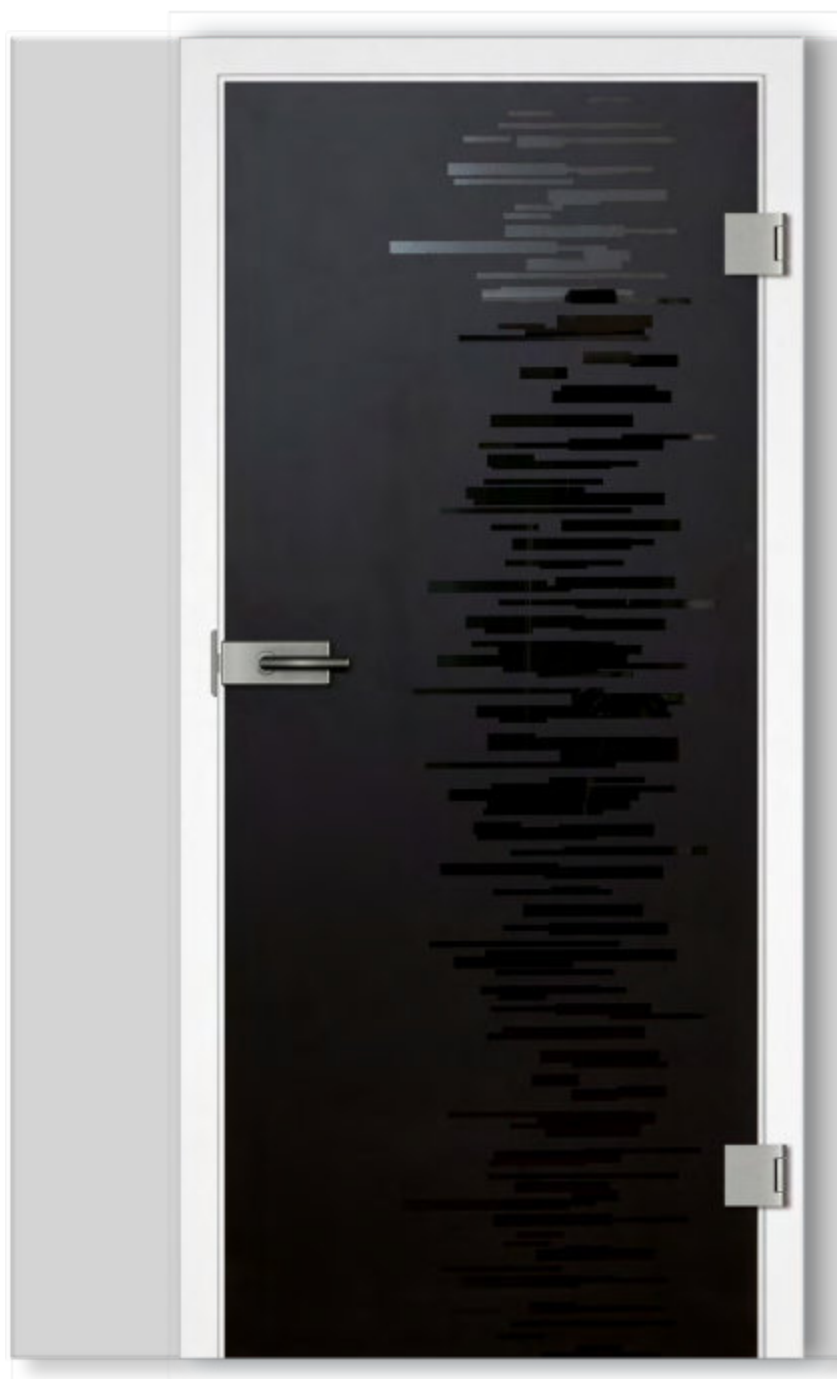

Black Edition.

Mut zu kontrastreichem Design. Schwarze Glastüren sind der neueste Trend in der Innenraumgestaltung und absolute Eyecatcher eines modernen Wohnstils. Tiefes Schwarz mit einer besonderen Brillanz sorgt für Kontraste und ein edles Ambiente.

LILLYBlack Edition



KLARBlack Edition



SATINATOBlack Edition




IVYBlack Edition



IVYBasic Edition



LILLYBasic Edition

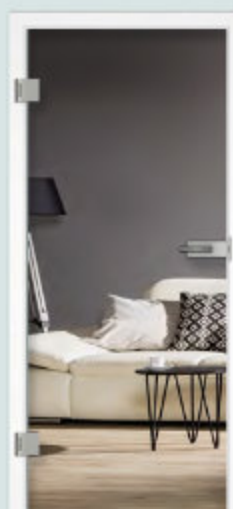

KLARBasic Edition



SATINATOBASIC Edition

BasicEdition. Die über Jahre etablierten Modelle der BasicEdition dürfen in unserer Aktion Line natürlich nicht fehlen. Sie sind zeitlos und liegen nach wie vor voll im Trend.

Aktion Line Schiebetür-Komplettset



Glasschiebetür ESG/ VSG8 mm, inkl. Schiebetürbeschlag EASYEdelstahlfarben, Griffmuschel Rondo oder Quadra

Aktion Line Drehtür-Komplettset




Glasdrehtür ESG/ VSG8 mm, inkl. Schlosskasten Edelstahl mit Flüsterfalle, Griffteil und Bändern





Alle abgebildeten Modelle unserer Aktion Line sind als Dreh- und Schiebetüre kurzfristig lieferbar.

Edelstahl matt

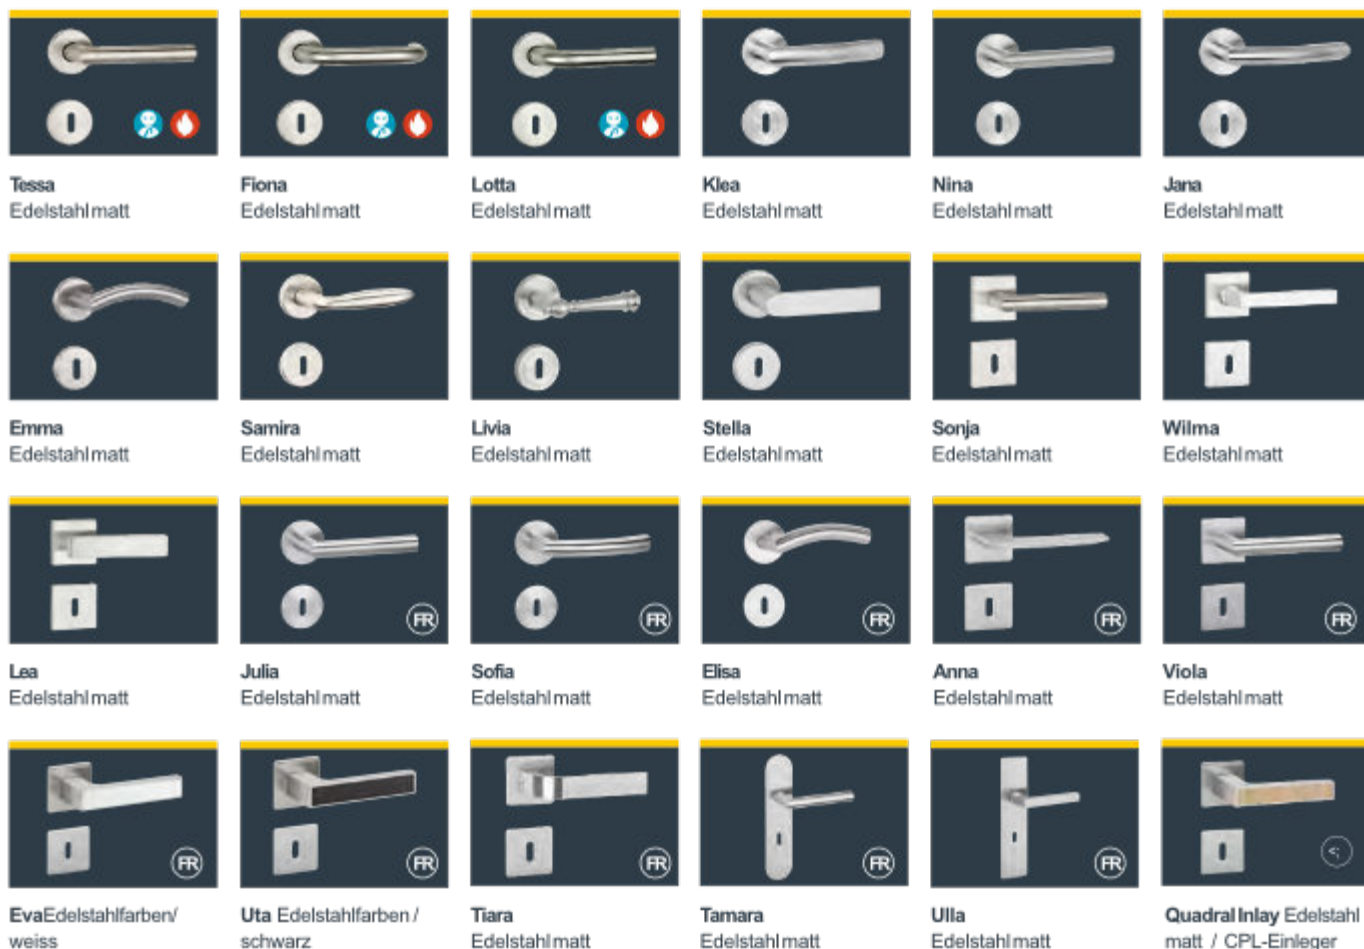

Einbruchschutz-Garnituren ES1 mit Anbohrschutz

Einbruchschutz-Garnituren ES1-KS mit Anbohrschutz und Kernziehschutz

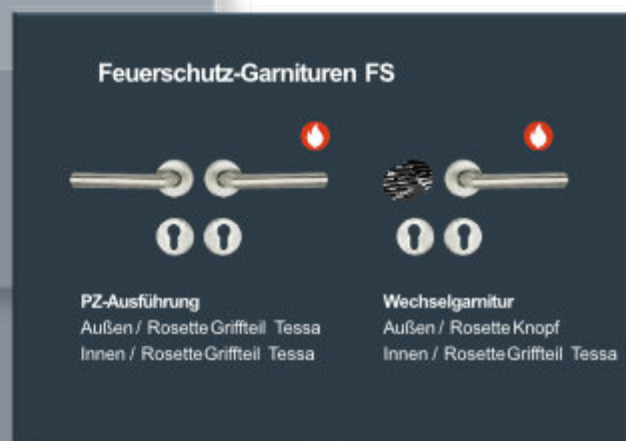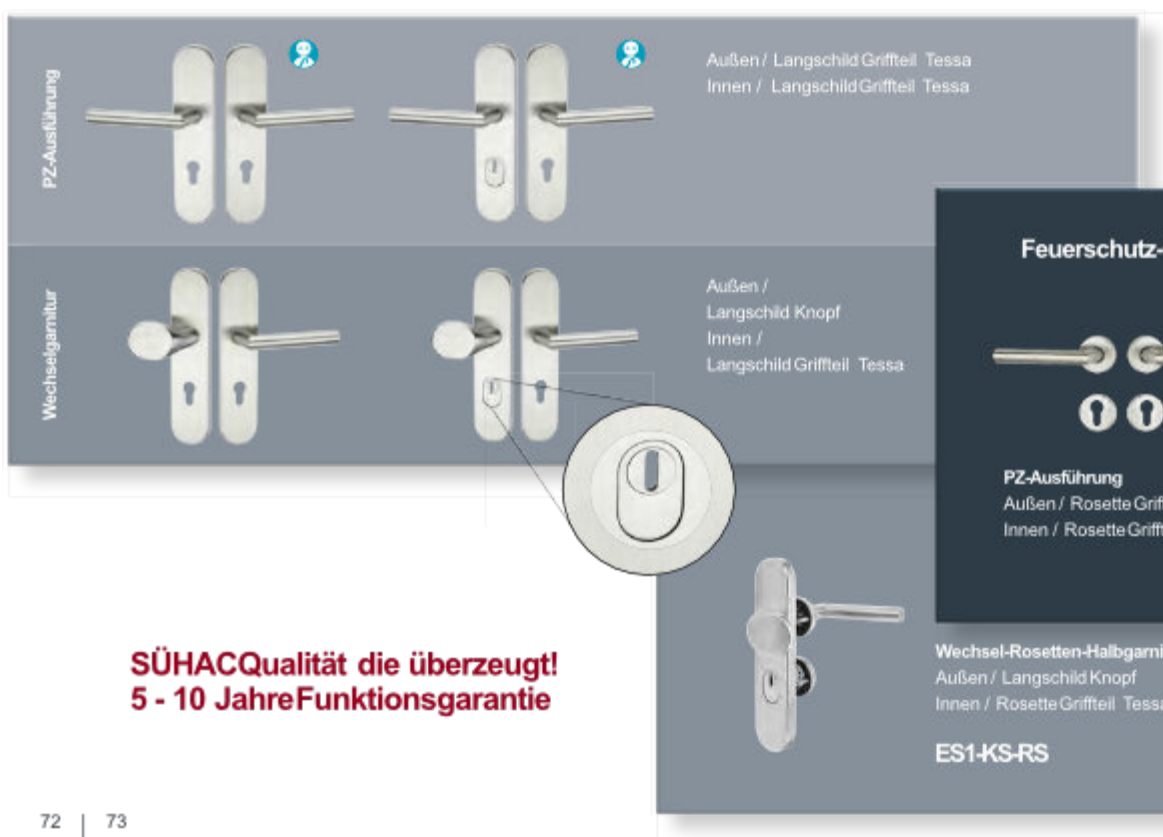

SÜHACQualität die überzeugt!
5 - 10 Jahre Funktionsgarantie

Wechsel-Rosetten-Halbgaritur
Außen / Langschild Knopf
Innen / Rosette Griffteil Tessa

ES1-KS-RS

Edelstahlpoliert / matt

PVD Bronze / Schwarz

weitere Oberflächen



Alexa
Edelstahlpoliert/matt



Paula
Edelstahlpoliert/matt



Bianca
PVD Bronze



Kira
PVD Bronze



Mona
Mattvernickelt



Lena
Alu silberfarben eloxiert



Greta
Edelstahlpoliert/matt



Freya
Edelstahlpoliert/matt



Helena
PVD Schwarz



Ilona
PVD Schwarz



Helma
Glanzverchromt



Irina
Messingpoliert/matt



Hanna
Edelstahlpoliert / matt



Clara
Edelstahlpoliert/matt



Nala
PVD Schwarz



Sina
PVD Schwarz



Martha
Messing poliert




Luna
Glanzverchromt



Alina
Edelstahlpoliert / matt



Isa
Edelstahl poliert



Frida
PVDschwarz



Nadja
PVDschwarz



Alle abgebildeten Modelle sind
kurzfristig lieferbar!
(Ausnahme Quadral Inlay & Luna)

Beschlag 1x1



Buntbart-Schloss - BB-Schloss

klassisches und bewährtes Türschloss zur
Verwendung in Zimmertüren



Profilzylinder-Schloss - PZ-Schloss

Standardschloss zum Einbau eines Profil-
zylinders für Wohnungseingangstüren,
Bürotüren, etc.



WC-Schloss

Schloss zur Verriegelung mit einem
Drehknopf für Bad- und WC-Türen



Wechselgarnitur

Türbeschlag, innen mit Türgriff, außen mit
Knopf für Wohnungseingangstüren



Flachrosetten FR

flächenbündige Optik mit extra flachen
3 mm Magnetrosetten



Flachrosette

Designbänder

Design trifft Funktion - diese Bänder sind die optimale Ergänzung zu modernen Beschlägen und sorgen für das perfekte und stimmige Gesamtbild Ihrer Türe.


Schwarzglänzend



Flachkopf
2-tlg./ 3-tlg.

Rundkopf
2-tlg./ 3-tlg.


Chrom-Optik

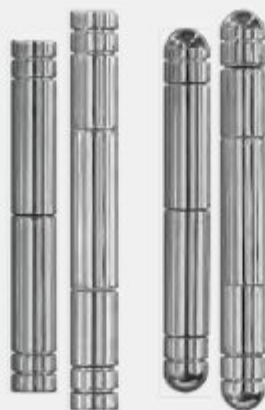

Flachkopf
2-tlg./ 3-tlg.

Rundkopf
2-tlg./ 3-tlg.

Edelstahl-Optik

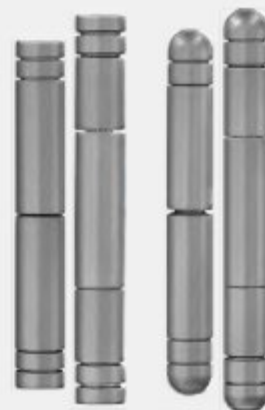

Flachkopf
2-tlg./ 3-tlg.

Rundkopf
2-tlg./ 3-tlg.

Antik Schwarz



2-tlg./ 3-tlg.

Antik Stahlgrau



2-tlg./ 3-tlg.

Antik Gerostet



2-tlg./ 3-tlg.

Übersteckhülsen

passend zu unseren Zimmertürbeschlägen
in PVD Bronze und PVD Schwarz in 2- und 3-tlg. Ausführung




2-tlg./ 3-tlg.
PVD Bronze



2-tlg./ 3-tlg.
PVD Schwarz

Designverbund

bis ins kleinste Detail

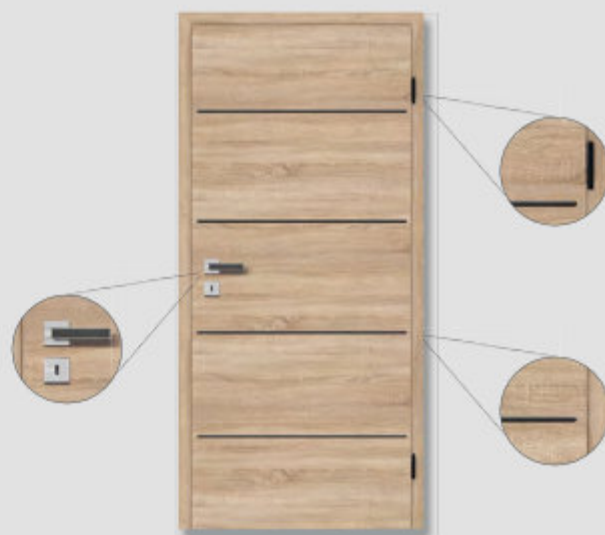



Alle Ausführungen sind kurzfristig lieferbar!

Profilzylinder

PZ-Schlösser sind Sicherheits-Türschlösser und bilden die Basis für einen Schutz gegen Einbruch und unberechtigten Zutritt. Der Schlüssel eines Profilzylinderschlosses hat ein bestimmtes Profil (Einschnitte, Bohrungen o.ä.) und nur wenn die Profile des Schlüssels und des Schließzylinders übereinstimmen, kann das Schloss geöffnet werden. Profilzylinder gibt es in verschiedenen Ausführungen:



BKS Standardzylinder

- > Baulänge 27 / 35 mm - mit Not- und Gefahrenfunktion einseitig
- > Baulänge 31 / 40 mm - mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig

Eigenschaften:

3 Schlüssel/ Farbe N vernickelt / verschiedenschließend / inkl. Stulpschraube

Not- und Gefahrenfunktion: Aufsperrn der Tür von außen trotz von innen steckendem Schlüssel möglich



ABUS Wendezylinder

- > Baulänge 28 / 34 mm - mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig
- > Baulänge 30 / 40 mm - mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig

Eigenschaften:

3 Schlüssel/ Farbe NP Nickel Pearl/ mit Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte / verschiedenschließend/ inkl. Stulpschraube

Not- und Gefahrenfunktion: Aufsperrn der Tür von außen trotz von innen steckendem Schlüssel möglich



Glastürenzylinder

- > Baulänge 48 mm

Eigenschaften:

3 Schlüssel/ Farbe 20 matt nickel / verschiedenschließend / inkl. Stulpschraube






Push to Close

- > Leichtes Antippen lässt die Schiebetüre in die Öffnung springen
- > Aufbemusterung der Schiebetüre mit Springgriff oder Einlassmuschel überflüssig
- > Kein Durchgangsverlust durch in die Öffnung ragende Schiebetüre
- > Simple mit 1-seitig Push to Close und 1-seitig Soft-Stop für Holz und Glas



Soft-Stop

- > Variante mit beidseitigem Soft-Stop für sanftes Öffnen und Schließen
- > Erhöht die Langlebigkeit der Laufschiene



Revisionsöffnung

- > Austausch der beweglichen Bauteile (Soft-Stop & Laufwagen) ohne Öffnen der Wand
- > Vereinfachte Türmontage in der fertigen Wandtasche
- > nur die Laufschienen mit Verstellhebel muss vorab eingebaut werden



Verstellhebel

- > zum Einstellen oder Austauschen der Stopper in der Wandtasche ohne diese öffnen zu müssen



Beschläge Simple und Klassik kurzfristig lieferbar


SIMPLE

Unser Schiebetürbeschlag Simple für in der Wand laufende Holz- und Glasschiebetürvarianten ist mit seinen funktionellen Details eine kleine Revolution.


Er wird wahlweise mit beidseitigem Soft-Stop oder einseitigem Soft-Stop und einer Push-to-Close-Funktion ausgestattet, die einen stirnseitigen Springgriff oder eine Einlassmuschel zum Bewegen der Schiebetüre aus der Wandöffnung heraus überflüssig macht.

Zudem besticht der Beschlag Simple mit einer integrierten Revisionsöffnung, durch die die beweglichen Bauteile über eine Führung in die Öffnung befördert und nachträglich ausgetauscht werden können ohne die komplette Wand öffnen zu müssen. Dieser Beschlag macht Schluss mit aufwendigen Wartungsarbeiten bei in der Wand laufenden Schiebetürsystemen.

Deckenmontage im Sturz

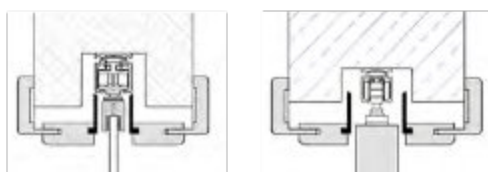

Deckenmontage unter Sturz

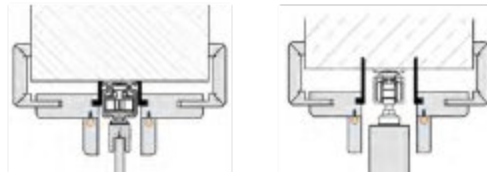



Float satiniert

KLASSIK

Der Klassik-Schiebetürbeschlag in moderner und schlanker Optik mit einer minimalistischen Rundkante (Radius 2,8 mm) harmonisiert perfekt mit unseren Holz- und Ganzglastüren. Der Beschlag ist in Varianten für innen- und außenlaufende Schiebetüren kurzfristig lieferbar und kann wahlweise mit oder ohne Futter verbaut werden.

Bei innenlaufenden Varianten ist eine Montage im oder unter Sturz möglich. Bei außenlaufenden Varianten wird der Klassik-Beschlag mit einem modernen und schlanken Laufkasten geliefert, der in nahezu allen SÜHACO Oberflächen erhältlich ist (ausgenommen Furnier Eicheastig und geplankt).


Bestandteile des KLASSIK-Systems in der innenlaufenden Variante:

- > Schiebetür
- > KLASSIK-Laufschiene


Optional:

- > Soft-Stop
- > Schiebetürfutter

Innenlaufend im Sturz



Glasschiebetür im Sturz



Holzschiebetür im Sturz

- Laufschiene
- Schiebetürfutter
- Schiebetür


Bestandteile des KLASSIK-Systems in der außenlaufenden Variante:

- > Schiebetür
- > KLASSIK-Laufschiene
- > KLASSIK-Laufkasten


Optional:

- > Soft-Stop
- > Schiebetürfutter
- > Anschlagkasten// aufrecht,
für versperrebare Holzschiebetürvarianten

Außenlaufend mit Laufkasten




Montage mit Schiebetürfutter
für Glastür



Montage mit Schiebetürfutter
für Holztür

- Laufschiene
- Laufkasten
- Schiebetür
- Schiebetürfutter



Mary White Edition



EASYAnschlagkasten & Schiebetürschloss

Mit dem EASYAnschlagkasten und Schiebetürschloss lassen sich Ganzglasschiebetüren jetzt ganz einfach in eine abschließbare Variante verwandeln.

- > Glasschiebetüren jederzeit nachrüstbar (Bohrung 50 mm Durchmesser)
- > Schließblech in der Höhe individuell montierbar
- > Montage ohne Schiebetürfutter



Miley White Edition

EASY

Unser EASY-Schiebetürbeschlag in Edelstahlfarbe ist ein Beschlag für alle Fälle. Mit seiner kompakten Bauweise liegt er voll im Trend und enthält standardmäßig die nicht mehr wegzudenkende Comfort-Einzugsdämpfung.



Alle abgebildeten Ausführungen sind kurzfristig lieferbar.

Vorteile auf einen Blick

- > beidseitige Comfort-Einzugsdämpfung
- > für Glas- & Holzschiebetüren
- > für Wand- & Deckenmontage
- > für Montage mit & ohne Schiebetürfutter
- > Anschlagkasten
- > Schiebetürschloss




EASYSchwarz

Mit unserem EASY-Beschlag in Schwarz setzen Sie beeindruckende Akzente. Beschläge in edlem Schwarz eröffnen in hellen Räumen völlig neue Möglichkeiten im Raumdesign und bilden wirkungsvolle Kontraste.

Zu unserem EASY-Beschlag erhalten Sie auch den EASY Anschlagkasten, das Schiebetürschloss sowie Griffmuscheln und Stangengriffe farblich passend in Schwarz dazu.



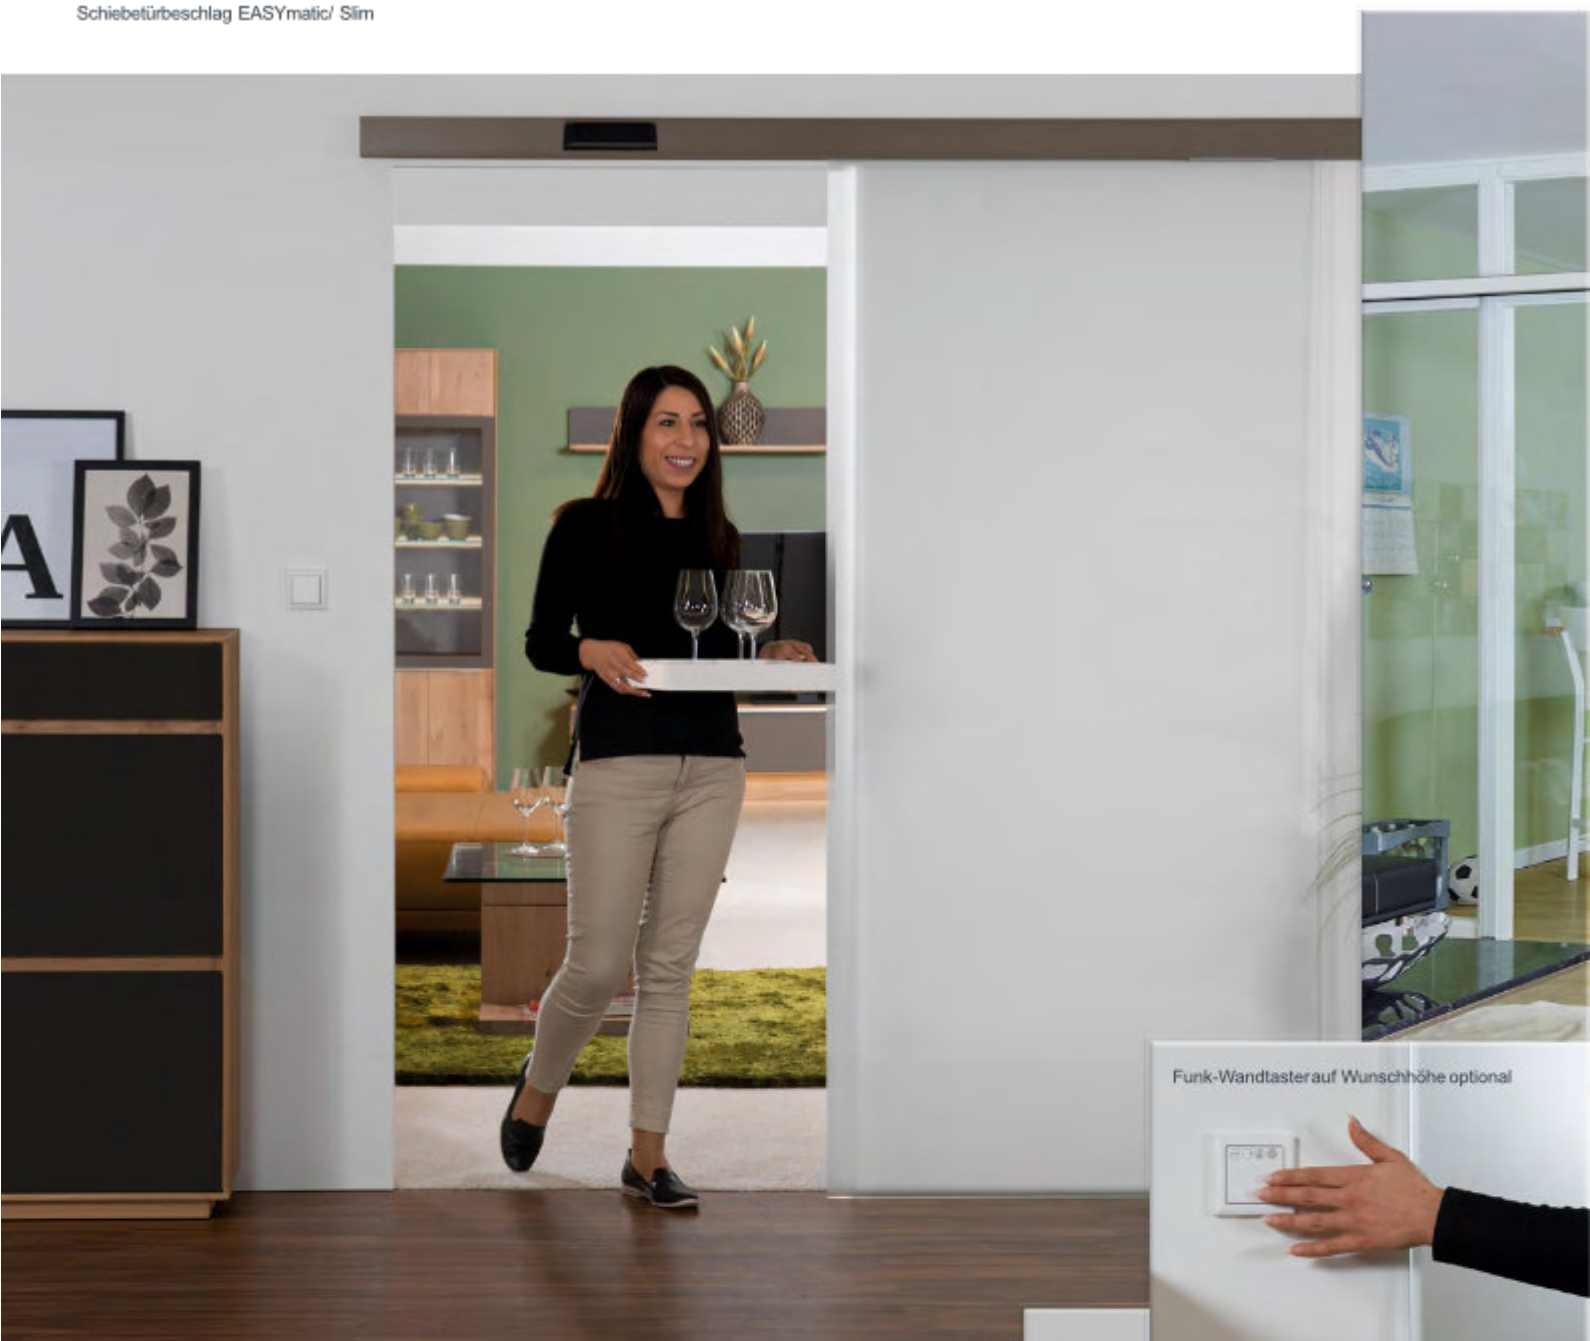

EASYmatic

Unser automatischer Schiebetürbeschlag EASYmatic überzeugt mit seinen Funktionen und Eigenschaften als perfekter Partner für Barrierefreiheit im privaten Wohnbereich.

Barrierefreiheit

Heutzutage entscheidet nicht mehr nur die Optik. Es stehen auch die Funktion und der praktische Nutzen immer stärker im Fokus. Die Themen Komfort und Barrierefreiheit als Grundlage eines nachhaltigen und selbstbestimmten Lebens stehen heute im Mittelpunkt vieler Neubauten und Renovierungen. Denn Barrierefreiheit bedeutet die Berücksichtigung von Bedürfnissen der Menschen jeglichen Alters, gleich ob mit oder ohne Handicap.



Länge 2000 mm für Holz & Glas
kurzfristig lieferbar



Bewegungsmelder optional

Vorteile auf einen Blick

- > Barrierefreiheit
- > für Glas- & Holzschiebetüren
- > Plug'n Go
- > Push & Go Funktion
- > Hold-open Funktion
- > sehr leiser Motorlauf
- > Tragkraft 80 kg
- > Low Energy Betrieb
- > keine Revisionspflicht




SLIM

Der SLIM-Schiebetürbeschlag in Edelstahl-Optik besticht durch seine besonders schlanke Bauweise. Die extra schmalen Führungsöffnungen sorgen dafür, dass das Laufwerk und die Befestigungen nicht sichtbar sind. Der Beschlag ist kinderleicht anzubringen und zur Wand- und Deckenmontage für Holz- und Glasschiebetüren geeignet. Ein Futter ist bei diesem Schiebetürbeschlag nicht nötig, kann aber auf Wunsch mit Distanzprofil verbaut werden.


SLIM INLAY

Ab sofort setzt der SLIM-Inlay-Beschlag Ihre Schiebetüre noch besser in Szene. Die modifizierte Ausführung mit einem Inlay in der entsprechenden CPL-Oberfläche ergibt den passenden Designverbund mit dem Türblatt.

Wandmontage

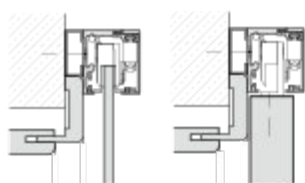


Montage mit DUFU
mit Distanzprofil

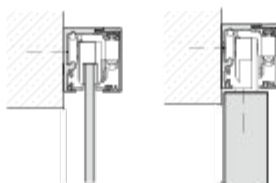

Montage ohne DUFU

Deckenmontage



ohne DUFU

Sicherheit, die Sie ruhig schlafen lässt

Über 50 Prozent aller Einbrecher »fallen mit der Tür ins Haus«, so die Polizeistatistik. Dies liegt nicht daran, dass die Türen generell zu »schwach« sind. Oft werden bei der Planung Einbruchsriskiken nicht richtig beurteilt oder berücksichtigt und somit Wohnungseingangstüren gewählt, die Einbrechern kaum Widerstand bieten. Sinnvollerweise sollte daher vor Baubeginn geprüft werden, welche Tür am besten für die Sicherheit der Bewohner geeignet ist.

Die Lage des Gebäudes und das Gefährdungspotential der Umgebung sind dabei ebenso zu berücksichtigen wie das individuelle Sicherheitsbedürfnis der Eigentümer / Mieter. Auch Vorgaben durch Versicherungsgesellschaften dürfen nicht außer Acht gelassen werden.

Sorgen Sie deshalb vor - denn Einbruchschutz fängt bei Ihrer Wohnungseingangstür an!

Grundsätzlich gilt:

Jede Wohnungsabschlusstür sollte »einbruchhemmend« sein.


Einbrüche hinterlassen nicht nur finanzielle Schäden in Milliardenhöhe, sondern bei den Betroffenen meist ein Gefühl der Unsicherheit und Verletzlichkeit bis hin zu schwerwiegenden Problemen wie Angstgefühlen und Schlafstörungen.

Einbrecher, die nach kurzer Zeit nicht erfolgreich sind, geben in der Regel auf. Oft handelt es sich um Gelegenheitstäter, die gezielt Schwachstellen an Haus und Wohnung nutzen - ungesicherte Türen lassen sich oft schon mit einem einfachen Schraubendreher aufhebeln. Jede Sekunde, die der Täter länger braucht um in Ihr Haus oder Ihre Wohnung zu kommen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es »nur« bei einem Einbruchversuch bleibt!

Die Investition in guten Einbruchschutz lohnt sich also.

Tipp: Staatliche Förderung für Ihre Investitionen in die Sicherheit erhalten Sie über viele Förderprogramme der KfW-Bankengruppe. Weitere Informationen unter www.kfw.de/einbruchschutz



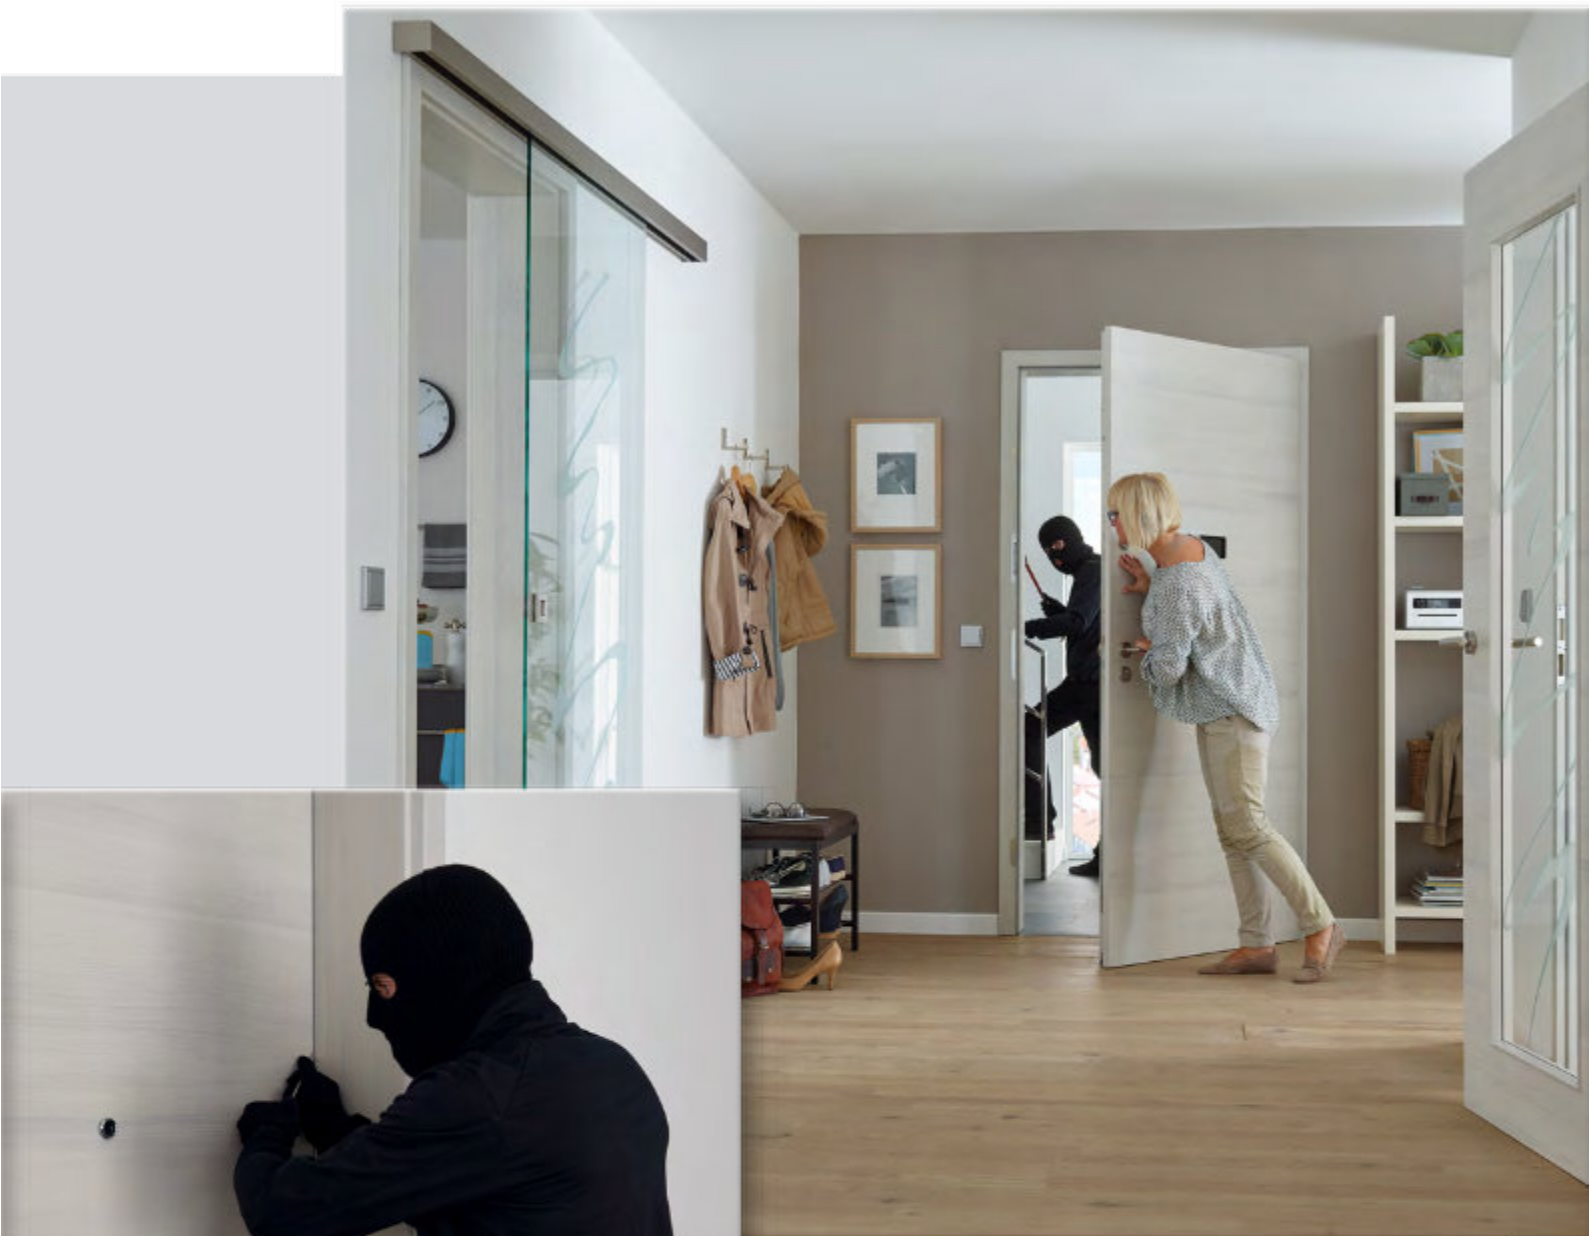

Gut 40 % der Einbruchversuche scheitern
nicht zuletzt an technischen Sicherheits-
vorkehrungen!

KEINBRUCH



Eine Initiative
Ihrer Polizei und
der Wirtschaft.

www.k-einbruch.de


Sicherheit				
Türblatt / Element		Anforderung	Widerstandszeit	Einsatzempfehlung
	SD32 - Schallschutzklasse 1 (SSK1) Rw 32 dB- Vorhaltemaß 5 dB= Rw,R27 dB	Grundschatz gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewalt	Keine Prüfung	Wohnungseingangstüren für die kein direkter Zugang möglich ist ohne Gefährdungspotential
	SD37 - Schallschutzklasse 2 (SSK2) Rw 37 dB- Vorhaltemaß 5 dB= Rw,R32 dB	Grundschatz gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewalt	Keine Prüfung	Türen zwischen Fluren und Übernachtungs- bzw. Unterrichtsräumen
	HSD43 - Schallschutzklasse 3 (SSK3) Rw 42 dB- Vorhaltemaß 5 dB= Rw,R37 dB	Grundschatz gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewalt	Keine Prüfung	Türen zwischen Untersuchungs- bzw. Sprechzimmer und Räumen mit vertraulichen Angelegenheiten
	SD47 - Schallschutzklasse 4 (SSK4) Rw 47 dB- Vorhaltemaß 5 dB= Rw,R42 dB	Grundschatz gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewalt	Keine Prüfung	Sonderanforderungen
 	EH45 - RC2 - SSK1 RC2= Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko
 	EH45SD - RC2 - SSK2 RC2= Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko
 	EH53 - RC2 - SSK3 RC2= Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko
 	EH60 - RC3 - SSK3 RC3= Resistance Class 3	Erhöhte Sicherheit - Gelegenheitstäter mit schwerem Hebelwerkzeug	5 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit erhöhtem Risiko

Rw 32 dB// theoretischer Wert im Prüfraum Vorhaltemaß 5 dB// Schallnebenwege im eingebauten Zustand Rw,R27 dB// eingebauter Zustand

Mit den im Folgenden näher beschriebenen Sicherheitsausstattungen kann Ihre gewünschte Wohnungseingangstüre optional nach Wunsch aufgerüstet werden.

Aufbemusterung			
Bezeichnung	Verwendung	Lieferzeit	
verstärkte Bandtaschen und Schließblech	Sorgen für eine feste Verankerung des Türfutters im Mauerwerk und sollten grundsätzlich immer verbaut werden	kurzfristig ab Lager SÜHAC	
3-fach-Verriegelung	Sorgt für erhöhte Sicherheit bei einem Einbruchversuch durch 3 Verriegelungspunkte	kurzfristig ab Lager SÜHAC	
Spion	Überlässt Ihnen die Entscheidung, wem Sie die Türe öffnen möchten	kurzfristig ab Lager SÜHAC	
digitaler Spion	Ermöglicht durch Weitwinkelfunktion einen größeren Spion-Sichtbereich	kurzfristig ab Lager SÜHAC	
Türspaltsicherung	Die moderne Variante der Türkette – optisch ansprechender und sicherer	auf Wunsch	
Bandseitensicherung	Schützt die Schamier-Seite der Türe vor Aufhebeln für einen sicheren Rundum-Schutz	auf Wunsch	
verstärkte Bandsysteme	Sorgen für eine stabilere Verbindung von Tür und Futter	auf Wunsch	

digitaler Türspion
erweiterter Blickwinkel auf
die Türgegenseite

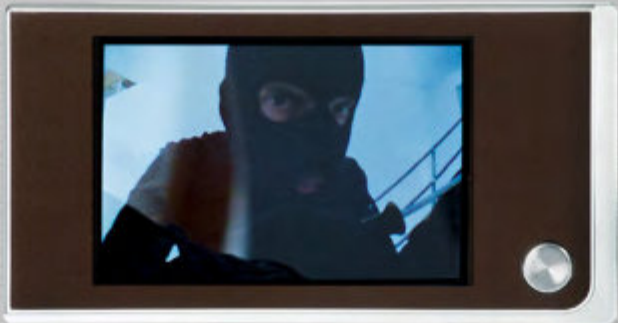

Bandseitensicherung
Erschwert das Aushebeln
einer Türe



Türspion
(mit und ohne Abdeckung)
ermöglicht den Blick auf den
Gegenüber vor dem Öffnen



verstärkte Bandsysteme
für längerfristige Tragfähigkeit



Türspaltsicherung
(mit oder ohne 3-fach-Verriegelung) Lösung
mit Sperrfunktion von außen nur mit 3-fach-
Verriegelung möglich.

3-fach-Verriegelung
mit 2 zusätzlichen Bolzenverriegelungen, Neben-
schließblech bei geschlossener Tür nicht sichtbar

Klimaklassen			
Bezeichnung	Klimaklasse 1	Klimaklasse 2	Klimaklasse 3
	Kalt-Warm	Kalt-Warm	Kalt-Warm
Temperatur	18° C- 23° C	13° C- 23° C	3° C- 23° C
Temperaturunterschied	5° C	10° C	20° C
Relative Luftfeuchte	50%- 30%	65%- 30%	80%- 30%
Relative Luftfeuchtedifferenz	bis zu 20%	bis zu 35%	bis zu 50%
Einsatzgebiet	Normaler Wohnraum, gleichmäßig beheizt	Wohnungseingangstür zu ausreichend beheizten Treppenhäusern	Wohnungseingangstür zu unbeheizten Treppenhäusern

Jenach Einsatzort ist eine Türe klimatischen Einflüssen (Wärme / Luftfeuchtigkeit) ausgesetzt, vor allem wenn diese auf beiden Seiten der Türe unterschiedlich sind. Mittels einer Prüfnorm werden die Türen in sogenannte Klimaklassen eingeteilt. Grundsätzlich empfehlen wir für Wohnungseingangstüren die Klimaklasse 3, diese eignen sich jedoch nicht als Verbindungstür zwischen Wohnraum und Garagen.

Unser SÜHAC-Standard ist die Klimaklasse 3.

Lagerware

Schallschutz und Einbruchschutz in der Ausführung Klimaklasse 3

SD32 HSD43 SD37 EH45** ** inkl. 3-fach Verriegelung	SD32	SD32	SD32	SD32	SD32
CPLWeisslack 9010 RP	CPLWeisslack 9016 PK2	CPLKaro Dark PK2	CPLKaro White PK2	CPLKaro Beige PK2	CPLKaro Grey PK2
SD32* SD37* HSD43*	SD32*	SD32	SD32	SD32	SD32
CPLWeisslack 9016 KR	CPLTouch Eiche Altholz RP	CPLTouch Eiche Astig RP	CPLTouch Oak White RP	CPLTouch Oak Creme RP	CPLTouch Oak Nature RP
SD32	SD32	SD32*	SD32	SD32	
CPLTouch Eiche RP	CPLTouch Pinie RP	CPLTouch Whiteline RP	CPLTouch Greyline RP	CPLSchweiss RP	

 Lagergeführte Schalldämmtüren können ab LagerSÜHAC kurzfristig mit 3-fach Verriegelungsaufbemuster werden.

 *Auch in Höhe 2110 mm kurzfristig lieferbar!

Einbruchschutz-Garnituren			
Ausführung	Griffteil TESSA 	Griffteil FIONA 	Griffteil LOTTA 
	PZ-Garnitur		Wechselgarnitur
ES1- Garnitur ES1- Einbruchschutz RC2 mit Anbohrschutz	Innen Langschild/Griffteil/ Außen Langschild Griffteil 		Innen Langschild/Griffteil/ Außen Langschild Knopf
ES1- KS ES1- Einbruchschutz RC2 KS- mit Kernziehschutz und Anbohrschutz	Innen Langschild/Griffteil/ Außen Langschild Griffteil 		Innen Langschild/Griffteil/ Außen Langschild Knopf
ES1- KS- RS ES1- Einbruchschutz RC2 KS- mit Kernziehschutz RS- als Rosetten-Halbgarnitur mit Anbohrschutz			Innen Rosette/Griffteil/ Außen Langschild Knopf

Bestandteile Schallschutz



- 1 **PZ-Schloss-Standard** bzw. je nach Funktion
- 2 **Bodendichtung**-zum Schutz gegen Luftzug und Schall
- 3 **Bänder**-je nach Ausführung 3-tlg. Bänder oder Sicherheitsbänder
- 4 **Türdrücker-Standard** (aus SÜHAC-Beschlagskollektion wählbar)
- 5 **Schließblech**-optional verstärktes Schließblech
- 6 **Profilzylinder**- Standard (aus SÜHAC-Beschlagskollektion wählbar)
- 7 **Typenschild**-im Falz auf der Bandseite
- 8 **Rahmenholz**- z.B. Hartholz oder MDF-Platte
- 9 **Stabilisator**- z.B. Hartholz oder Multiplex
- 10 **Mittellage** - Vollspanplatte oder Spezial-Schalldämmeinlage
- 11 **Deckplatte**- HDF(optional Alu-Klimadeck für Klimaklasse 3)
- 12 **Oberfläche** - z.B. CPL, Fumier, Lack
- 13 **Futter** - z.B. Türfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

> Lichteinschnitte in verschiedenen Varianten möglich

Bestandteile Einbruchschutz




- 1 **PZ-Schloss**-verschiedene Sicherheitsschlösser (je nach Ausführung)
- 2 **Bodendichtung**-zum Schutz gegen Luftzug und Schall
- 3 **Bänder**- verschiedene Sicherheitsbänder je nach Ausführung
- 4 **Türdrücker**-Schutzbeschläge nach DIN 18257*
- 5 **Schließblech**-verstärkte Sicherheitsschließbleche
- 6 **Profilzylinder**- nach DIN 18252*
- 7 **Typenschild**-im Falz auf der Bandseite
- 8 **Rahmenholz**- z.B. Hartholz
- 9 **Stabilisator**- z.B. Hartholz oder Multiplex
- 10 **Mittellage** - Vollspanplatte oder Spezial-Innenlage
- 11 **Deckplatte**- HDF(optional Alu-Klimadeck für Klimaklasse 3)
- 12 **Oberfläche** - z.B. CPL, Fumier, Lack
- 13 **Futter** - z.B. Türfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

* aus SÜHAC-Beschlagskollektion wählbar

Obentürschließer

Obentürschließer sorgen dafür, dass sich Türen nach dem Öffnen automatisch wieder schließen. Dies bietet zusätzlichen Komfort und verbesserte Sicherheit z. B. beim Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren.

Scherenschließer

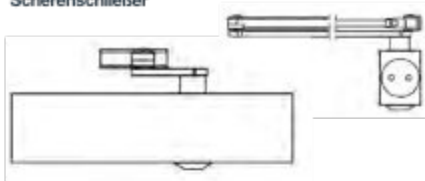


Scherenschließer DORMATS89
silberfarben inkl. Montageplatte



Scherenschließer GEZETS4000
silberfarben inkl. Montageplatte

Gleitschienenschließer



Gleitschienenschließer DORMATS93B
silberfarben inkl. Montageplatte



Gleitschienenschließer GEZETS5000
weiss RAL9010 inkl. Montageplatte



Gleitschienenschließer GEZETS3000V
silberfarben inkl. Montageplatte



Gleitschienenschließer GEZETS5000
weiss RAL9016 inkl. Montageplatte



Gleitschienenschließer GEZETS5000
silberfarben inkl. Montageplatte

Soft Close

Der Soft Close ist ein gedämpfter Selbsteinzug für Zimmertüren mit dem das „Türenknallen“ der Vergangenheit angehört. Der Beschlag ist einfach zu montieren und an jeder Wohnraumtüre aus Holz und Glas bis 40 kg problemlos nachzurüsten.



für Holztüren zum Nachrüsten

Der Soft Close wird oben am Türfalz befestigt. Im Futterquerstück muss einzig und allein der Aufnahmestift verschraubt werden. Die Dämpfungskraft kann je nach Anforderung eingestellt werden.



Aufnahme Soft Close



für Glastüren zum Nachrüsten

Der Soft Close wird auf die Oberkante der Glastüre geklemmt. Es sind keine Bohrungen in der Glastüre erforderlich. Lediglich der Aufnahmestift muss im Futterquerstück verschraubt werden. Die Dämpfungskraft kann je nach Anforderung eingestellt werden.



Edelstahlfarben kurzfristig lieferbar

Smart Entrance

Leichtgängiges und leises Öffnen und Schließen ihrer Glastüre, wie von Geisterhand - eine simple Berührung der eingearbeiteten Kontaktfläche genügt.



Detail Band



Detail Schlosskasten



kurzfristig lieferbar

Bandsysteme



2-teiliges Bandsystem V3420 WF
Tragfähigkeit einer Standard-Türe
bis 40 kg



3-teiliges Bandsystem V4426 WF
Tragfähigkeit einer schwereren
Türe bis 70 kg



verstärkte Bandtasche ST108
zusätzliche Verstärkung der
Tragfähigkeit



Bandoberteil V0020

Bandunterteil V3400




Bandflügelteile V0026

Bandmittelteil
V4400

Schließblech



Schließblech Standard
Ansicht Futterbrett



Schließblech Standard
Ansicht Futterrückseite

Einsatz empfohlen bei Wohnungseingangstüren



**verstärktes Schließblech mit
Stahlhalterplatte Nr. 35**
Ansicht Futterbrett



**verstärktes Schließblech mit
Stahlhalterplatte Nr. 35**
Ansicht Futterrückseite

Schloss & Band stumpf einschlagend



Magnetschloss

Für perfekten Schließkomfort sorgt das Magnetschloss - wahlweise als BB- / PZ- oder WC-Schloss.





Tectus Band TE340 3D F1


Die verdeckt liegenden 3D TECTUS-Bänder haben einen Öffnungswinkel von 180°

(Verstellbereich seitlich +/- 3 mm, Höhe +/- 3 mm, Andruck +/- 1 mm)

Lüftungsgitter



beige



dunkelbraun



bahamabeige



grau




alufarben



weiss



Bestandteile & Maßangaben

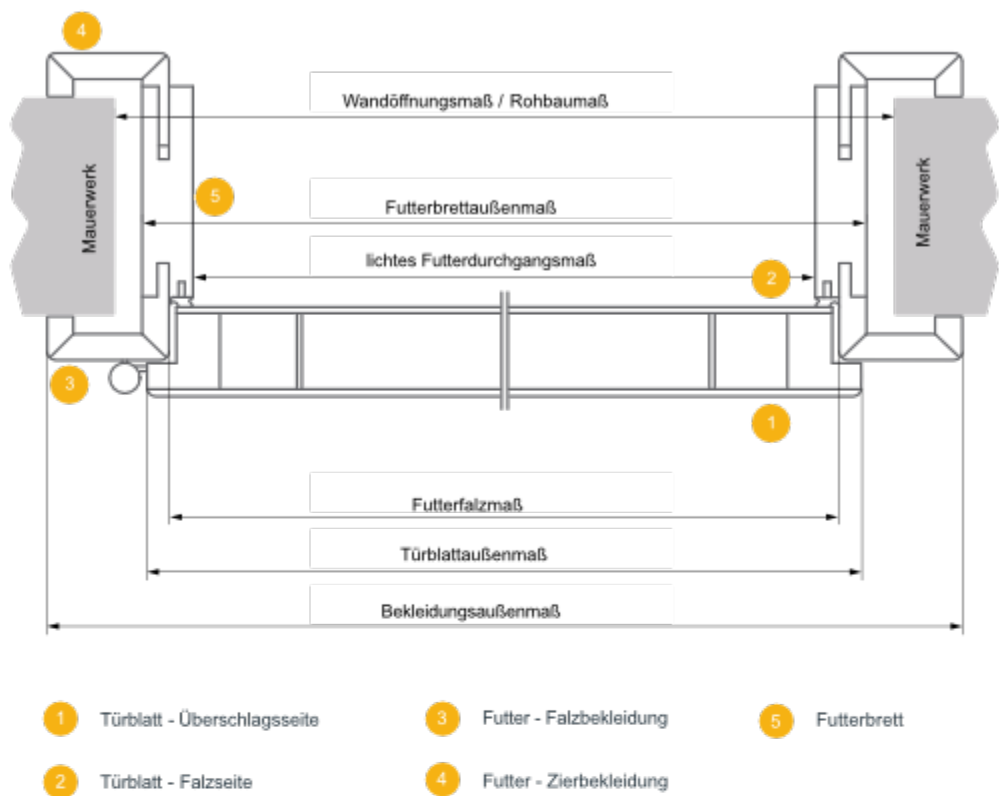

Maßangaben DIN

Maßangaben in mm	Wandöffnungs-breiten nach DIN	Wandöffnungs-breiten min. - max.	Türblattbreiten-außenmaß gefälztes Türblatt	Wandöffnungs-höhen nach DIN	Wandöffnungs-höhen min. - max.	Türblatthöhen-außenmaß gefälztes Türblatt
einflügelige Türen Standard	635 (645) *	625 - 665	610	2005 (2015) * 2130 (2140) *	2000 - 2020 2125 - 2145	1985 2110
	760 (770) *	750 - 790	735			
	885 (895) *	875 - 915	860			
	1010 (1020) *	1000 - 1040	985			
zweiflügelige Türen Standard	1260 (1270) *	1250 - 1290	1235	2005 (2015) * 2130 (2140) *	2000 - 2020 2125 - 2145	1985 2110
	1510 (1520) *	1500 - 1540	1485			
	1760 (1770) *	1750 - 1790	1735			
	2010 (2040) *	2000 - 2040	1985			

* Empfehlung SÜHAC

Maßangaben Wandstärken

Nenndicke, mm von - bis, mm	80 75-95	100 95-115	125 115-135	145 135-155	165 155-175	185 175-195	205 195-215
Nenndicke, mm von - bis, mm	225 215-235	245 235-255	270 260-280	290 280-300	310 300-320	330 320-340	

Bestandteile Türelement Standard




- 1 **BB-Schloss-Standard**, WC& PZ-Schloss optional
- 2 **Bänder- Standard** 2-tlg., optional 3-tlg. oder mit verstärkte Bandtaschen
- 3 **Türdrücker- Standard** (aus SÜHAC-Beschlagskollektion wählbar)
- 4 **Schließblech- Standard**, optional verstärktes Schließblech
- 5 **Profilzylinder- Standard** (aus SÜHAC-Beschlagskollektion wählbar)
- 6 **Rahmenholz-** z.B. Hartholz oder MDF-Platte
- 7 **Mittellage - Standard** Röhrenspan, optional Röhrenspanstege oder Vollspan
- 8 **Deckplatte-** HDF (optional Alu-Klimadeck für Klimaklasse 3)
- 9 **Oberfläche -** z.B. CPL, Furnier, Lack
- 10 **Futter -** z.B. Türfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

> Lichtausschnitte in verschiedenen Varianten möglich

Lichtausschnitte

DIN-LA	Frieseseitlich und oben 160 mm / Sockel 400 mm
LA1	Frieseseitlich und oben 193 mm / Sockel 180 mm
LA2	Lichtausschnittbreite 180 mm / Friesoben 193 mm / Sockel 180 mm
LA3	Lichtausschnittbreite 360 mm / Friesoben 193 mm / Sockel 180 mm
LA4	Lichtausschnittbreite 180 mm
LA5	Lichtausschnittbreite 360 mm
LA6	Frieseseitlich und oben 193 mm / Lichtausschnitthöhe 700 mm
LA7	Frieseseitlich und oben 160 mm / Sockel 305 mm
LA8	Lichtausschnitt 274 x 274 mm / Friesoben 193 mm / Sockel 180 mm
LA9	Lichtausschnitt 150 x 150 mm / Friesoben 160 mm / Sockel 400 mm

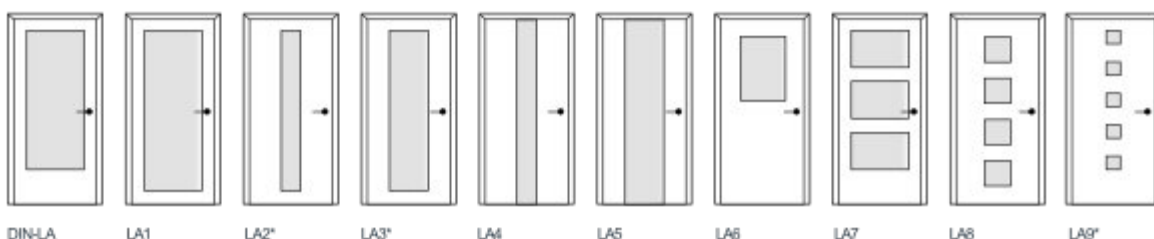

*b/m/s-band- / mittig/ schlossseitig/gerätlich



SÜHAC GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 3
91522 Ansbach

Tel: +49 981 970 00-0
Fax: +49 981 970 00-410
Mail: kontakt@suehac.de
Web: suehac.de